

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

SANTA QUITÉRIA 2º OFÍCIO
 ARTÓRIO FERNANDES
 SANTA QUITÉRIA - CE
 Inscrição Reg. de Títulos e
 Civil de Pessoas
 Jurídicas - Notas:
 Rua Cel. Manoel Alves, 345
 Centro - Santa Quitéria
 CE - 628.0029

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PROCESSO Nº: PMH-130618-TP01
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 04/07/2018.
HORÁRIO DE ABERTURA: 08h00m.



RECONHEÇA — FIRMA por
semelhança de Francisco
Jerberson Timbó Magalhães
Andson Soares Sousa
 DOU FÉ
 Santa Quitéria CE 03 de 07/2018.
 Em test. da verdade
 O 2º Tabelião Público
 Válido somente com selo
 de autenticidade
 WALDEMIRO GOMES FILHO
 Notário e Registrador

REF. PROPOSTA DE PREÇOS.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR GLOBAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295	R\$ 159.646,49
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 159.646,49

Valor Global: R\$ 159.646,49 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução dos Serviços: 90 (noventa) dias.

Razão Social: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI – ME

Endereço: Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia

Cidade: Hidrolândia

Estado: Ceará

CEP: 62.270-000

CNPJ: 22.675.190/0001-80

CGF: 06.461848-0

Fone: (88) 99651-9898

E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

SÓCIO ADMINISTRADOR

Andson Soares Sousa
 Andson Soares Sousa

Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99601-6812

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPA Nº 4295.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPA Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (RS)	PR. UNIT. C/ BDI - 26,49% (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.563,82
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	127,08	4,04	5,11	649,38
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.006,99	2,23	2,82	2.839,71
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	125,74	159,05	1.908,60
1.4	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	45,90	1,79	2,26	103,73
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	9,60	5,14	6,50	62,40
2.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					5.637,99
2.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MÊS	3,00	1.485,75	1.879,33	5.637,99
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					4.278,97
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	18,49	23,70	29,98	554,33
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	41,93	63,52	80,35	3.369,08
3.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	18,49	15,20	19,23	355,56
4.0		FUNDAÇÕES					3.609,97
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,62	278,67	352,49	1.628,50
4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	4,62	339,07	428,89	1.981,47
5.0		PAVIMENTAÇÃO					79.598,25
5.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	37,61	67,97	85,98	3.233,71
5.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	33,49	356,94	451,49	15.120,40
5.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	364,00	8,43	10,66	3.880,24
5.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	364,00	73,38	92,82	33.786,48
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	186,54	17,02	21,53	4.016,21
5.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	8,53	63,75	80,64	687,86
5.7	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	427,87	34,87	44,11	18.873,35
6.0		REVESTIMENTO					277,34
6.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	9,60	22,84	28,89	277,34
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					21.558,16
7.1	C2667	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	252,23	319,05	319,05
7.2	C1198	ELETRODUO PVC/RSC INCL. CONEXÕES D= 40mm (1,1/4")	M	70,00	18,52	23,43	1.640,10
Total							215.588,16

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahd@hotmali.com

Soares Sousa
 Theiro Civil
 AN-CE 52649/D



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI - 26,49% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	600,00	5,59	7,07	4.242,00
7.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	20,27	25,64	25,64
7.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	5,00	15,17	19,19	95,95
7.6	C2007	POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11,0M	UN	6,00	917,11	1.160,05	6.960,30
7.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	148,95	188,41	1.130,46
7.8	C1659	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	12,00	306,18	387,29	4.647,48
7.9	C2053	PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400 W	UN	4,00	231,04	292,24	1.168,96
7.10	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	6,00	175,01	221,37	1.328,22
8.0		PINTURA					4.992,09
8.1	C0588	CAVIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	179,18	2,95	3,73	668,34
8.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	280,00	8,65	10,94	3.063,20
8.3	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	40,80	12,80	16,19	660,55
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					33.873,96
9.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	141,20	146,82	185,71	26.222,25
9.2	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	2.099,78	2.656,01	2.656,01
9.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	864,70	1.093,76	1.093,76
9.4	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	348,28	440,54	440,54
9.5	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	261,13	330,30	660,60
9.6	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	20,00	110,71	140,04	2.800,80
10.0		LIMPEZA GERAL					855,94
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.006,99	0,67	0,85	855,94
TOTAL GERAL (R\$)							159.646,49

R\$ 159.646,49 cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 26,49% (VINTE E SEIS VÍRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

[Assinatura]

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CÂNDIDO CAMELLO TIMRÓ, 664 - SAIA 01 - NOVA HIDROLÂNDIA - HIDROLÂNDIA-CE. CEP: 62.270-0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS Nº 333
Anderson Soares Sousa
Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.563,82	100,00%					R\$ 5.563,82
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.658,13	29,41%	1.964,84	34,85%	2.015,02	35,74%	R\$ 5.637,99
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.278,97	100,00%					R\$ 4.278,97
4.0	FUNDAÇÕES	3.609,97	100,00%					R\$ 3.609,97
5.0	PAVIMENTAÇÃO	31.839,30	40,00%	31.839,30	40,00%	15.919,65	20,00%	R\$ 79.598,25
6.0	REVESTIMENTO			277,34	100,00%			R\$ 277,34
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			21.558,16	100,00%			R\$ 21.558,16
8.0	PINTURA					4.392,09	100,00%	R\$ 4.392,09
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					33.873,96	100,00%	R\$ 33.873,96
10.0	LIMPEZA GERAL					855,94	100,00%	R\$ 855,94
TOTAL COM BDI (R\$)		46.950,19	29,41%	55.639,64	34,85%	57.056,66	35,74%	R\$ 159.646,49
TOTAL ACUMULADO (R\$)		46.950,19	29,41%	102.589,83	64,26%	159.646,49	100,00%	R\$ 159.646,49

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018



Francisco Jerberson Timbó Magalhães
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 817.627.633-20

Anderson Soares Sousa
Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Cláudio Camelo Timbó
Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

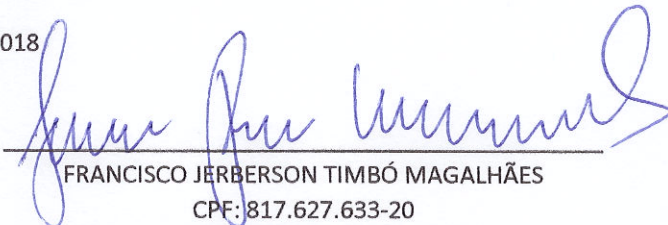
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

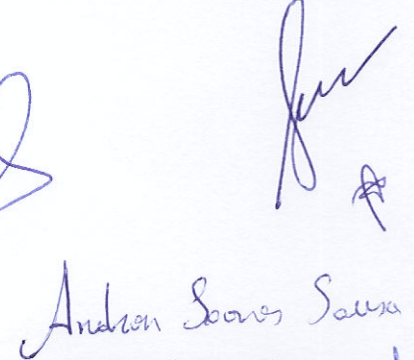
LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,44
	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65
	BDI =	26,49%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	49,68	116,33	73,24

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
-----	-----------------------

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1300	7,2000 R\$	0,94
I2543	SERVENTE	H	0,1300	4,8800 R\$	0,63
				Total: R\$	1,57
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	12,0000 R\$	0,24
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	14,5600 R\$	0,58
I1724	PREGO	KG	0,0120	9,4000 R\$	0,11
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	19,0000 R\$	0,17
				Total: R\$	1,10
				Total Simples: R\$	2,67
				Encargos Sociais: R\$	1,37
				Valor BDI (26,49%): R\$	1,07
				Valor Geral: R\$	5,11

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,2445	4,8800 R\$	1,19
				Total: R\$	1,19
				Total Simples: R\$	1,19
				Encargos Sociais: R\$	1,04
				Valor BDI (26,49%): R\$	0,59
				Valor Geral: R\$	2,82

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	4,88 R\$	9,76
				Total: R\$	9,76
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,00 R\$	28,56
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,00 R\$	12,00
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,56 R\$	65,52
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,40 R\$	1,41
				Total: R\$	107,49
				Total Simples: R\$	117,25
				Encargos Sociais: R\$	8,49
				Valor BDI (26,49%): R\$	33,31
				Valor Geral: R\$	159,05

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1958	4,8800 R\$	0,96
Total:			R\$ 0,96
Total Simples:			R\$ 0,96
Encargos Sociais:			R\$ 0,83
Valor BDI (26,49%):			R\$ 0,47
Valor Geral:			R\$ 2,26

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0490	7,2000 R\$	0,35
H	0,4908	4,8800 R\$	2,40
Total:			R\$ 2,75
Total Simples:			R\$ 2,75
Encargos Sociais:			R\$ 2,39
Valor BDI (26,49%):			R\$ 1,36
Valor Geral:			R\$ 6,50

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

CXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

MÃO DE OBRA

18584 ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (COM ENCARGOS INCLUSOS)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
HxMÊS	0,07	R\$ 11.196,06	R\$ 783,72
HxMÊS	0,14	R\$ 4.978,96	R\$ 702,03
Total:			R\$ 1.485,75
Total Simples:			R\$ 1.485,75
Encargos Sociais:			R\$ -
Valor BDI (26,49%):			R\$ 393,58
Valor Geral:			R\$ 1.879,33

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5975	4,8800 R\$	12,68
Total:			R\$ 12,68
Total Simples:			R\$ 12,68
Encargos Sociais:			R\$ 11,03
Valor BDI (26,49%):			R\$ 6,27
Valor Geral:			R\$ 29,98

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA - CE
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.275-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA
-------	----------------



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	88,9000 R\$	3,11
H	0,0350	25,0000 R\$	0,88
Total:			R\$ 3,99
H	1,0500	4,8800 R\$	5,12
Total:			R\$ 5,12
M3	1,1000	45,0000 R\$	49,50
Total:			R\$ 49,50
Total Simples:			58,61
Encargos Sociais:			4,92
Valor BDI (26,49%):			R\$ 16,82
Valor Geral:			R\$ 80,35

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,6660	4,8800 R\$	8,13
Total:			R\$ 8,13
Total Simples:			R\$ 8,13
Encargos Sociais:			R\$ 7,07
Valor BDI (26,49%):			R\$ 4,03
Valor Geral:			R\$ 19,23

4.0 FUNDAÇÕES

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10805	CIMENTO PORTLAND
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	6,0000	7,2000 R\$	43,20
H	9,0000	4,8800 R\$	43,92
Total:			R\$ 87,12
M3	0,3648	45,0000 R\$	16,42
KG	109,5000	0,5000 R\$	54,75
M3	1,1000	40,5300 R\$	44,58
Total:			R\$ 115,75
Total Simples:			R\$ 202,87
Encargos Sociais:			R\$ 75,80
Valor BDI (26,49%):			R\$ 73,82
Valor Geral:			R\$ 352,49

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D