


VALOR: 63,12

5.1. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,16399877	10,47	12,19
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,16399877	13,46	15,67
TOTAL MAO DE OBRA:						27,86
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,96999897	30,60	29,68
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,96999897	30,10	29,20
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0,96999897	24,88	24,13
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	0,96999897	23,90	23,18
TOTAL MATERIAL:						106,19
VALOR:						134,05

5.2. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48504892	10,47	5,08
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48504892	13,46	6,53
TOTAL MAO DE OBRA:						11,61
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,06710763	6,30	6,72
TOTAL MATERIAL:						6,72
VALOR:						18,33

5.3. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11648318	10,47	1,22
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11648318	13,46	1,57
TOTAL MAO DE OBRA:						2,79
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	0,99010708	2,77	2,74
TOTAL MATERIAL:						2,74
VALOR:						5,53

5.4. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29087512	10,47	3,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29087512	13,46	3,92
TOTAL MAO DE OBRA:						6,97
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	0,96958373	13,50	13,09
					TOTAL MATERIAL:	13,09
					VALOR:	20,05

5.5. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29110419	10,47	3,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29110419	13,46	3,92
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,97
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	0,97034729	8,30	8,05
					TOTAL MATERIAL:	8,05
					VALOR:	15,02

5.6. C2007 - POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11.0M (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,33950769	10,47	3,55
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,33950769	13,46	4,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,74603956	9,13	15,94
					TOTAL MAO DE OBRA:	24,06
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03395077	50,00	1,70
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	21,82549452	1,21	26,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,39507693	0,50	1,70
11719	POSTE DE CONCRETO 11MX400KG	SEINFRA	UN	0,97002198	880,30	853,91
					TOTAL MATERIAL:	883,72
					VALOR:	907,78

5.7. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11156768	10,47	1,17
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,58694303	10,47	6,15
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11156768	13,46	1,50
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,58694303	13,46	7,90
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,75038595	13,46	37,02
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,62569319	9,13	42,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	95,97
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02134338	9,97	0,21
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07761230	46,00	3,57
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,27769252	4,14	5,29



I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05200024	56,00	2,91
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,82092264	0,74	4,31
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,09701538	18,37	1,78
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,46276791	0,50	8,73
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,02910462	6,18	0,18
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	97,98553107	0,25	24,50
TOTAL MATERIAL:						51,48
VALOR:						147,45

5.8. C1659 - LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,45508402	10,47	15,23
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,45508402	13,46	19,59
TOTAL MAO DE OBRA:						34,82
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	0,97005601	21,21	20,57
I0278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	SEINFRA	UN	0,97005601	21,17	20,54
I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	0,97005601	1,79	1,74
I1358	LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO	SEINFRA	UN	0,97005601	134,98	130,94
I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	SEINFRA	UN	0,97005601	28,04	27,20
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	0,97005601	69,33	67,25
TOTAL MATERIAL:						268,24
VALOR:						303,06

5.9. C2053 - PROJETO EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400 W (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,94010313	10,47	20,31
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,94010313	13,46	26,11
TOTAL MAO DE OBRA:						46,42
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	SEINFRA	UN	0,97005156	44,40	43,07
I1738	PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL	SEINFRA	UN	0,97005156	74,15	71,93
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	0,97005156	69,33	67,25
TOTAL MATERIAL:						182,25
VALOR:						228,68

5.10. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,39562914	10,47	35,55
TOTAL MAO DE OBRA:						35,55
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

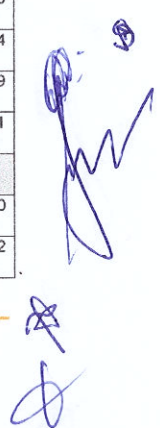


10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,91053926	8,05	23,43
TOTAL MATERIAL:						23,43
MAO DE OBRA						
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,45526963	13,46	19,59
TOTAL MAO DE OBRA:						19,59
MATERIAL						
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	0,97017975	47,03	45,63
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	0,97017975	2,35	2,28
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	0,97017975	48,20	46,76
TOTAL MATERIAL:						94,67
VALOR:						173,24

6.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
MAO DE OBRA						
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19402297	13,46	2,61
TOTAL MAO DE OBRA:						2,61
MATERIAL						
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,29103446	1,06	0,31
TOTAL MATERIAL:						0,31
VALOR:						2,92

6.2. C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA (M)						
MAO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19370192	10,47	2,03
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38740385	13,46	5,21
TOTAL MAO DE OBRA:						7,24
MATERIAL						
11178	FITA CREPE 16MM	SEINFRA	M	1,93701926	0,33	0,64
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,04842548	13,80	0,67
TOTAL MATERIAL:						1,31
VALOR:						8,55

7.1. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)						
MAO DE OBRA						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,48508438	10,47	5,08
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,87315189	10,47	9,14
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,45525314	13,46	19,59
TOTAL MAO DE OBRA:						33,81
MATERIAL						
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,14552531	11,67	1,70
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,06791182	13,50	0,92



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,11642025	12,00
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,14552531	53,50
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" FIO N.14 BWG	SEINFRA	M2	1,01867720	15,83
I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	2,64856072	31,00
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,09701687	15,49
TOTAL MATERIAL:					111,55
VALOR:					145,34

7.2. C1347 - ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE (CJ)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I1139	ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE	SEINFRA	CJ	0,97004198	1715,69
I1911	TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	CJ	0,97004198	404,41
TOTAL MATERIAL:					2056,58
SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08390863	260,45
TOTAL SERVICIO:					21,85
VALOR:					2.078,44

7.3. C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL (CJ)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I1137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	0,97002321	882,35
TOTAL MATERIAL:					855,90
VALOR:					855,90

7.4. C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY (CJ)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I1140	ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	SEINFRA	CJ	0,97003298	355,39
TOTAL MATERIAL:					344,74
VALOR:					344,74

7.5. C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,45506828	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,45506828	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					32,87
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	0,97004551	221,00
TOTAL MATERIAL:					214,38
SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02910137	304,20
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,02910137	81,69

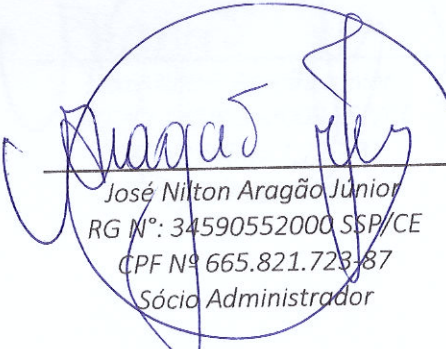
[Handwritten signatures and initials]


TOTAL SERVIÇO:	11,23
VALOR:	258,48

7.6. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,96996413	10,47	10,16
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00782575	13,46	27,03
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,04762729	9,13	27,82
TOTAL MAO DE OBRA:						65,01
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07662716	50,00	3,83
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03103885	56,00	1,74
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,56869611	0,74	7,08
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,96470560	0,50	8,98
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	43,64838572	0,42	18,33
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,93116557	4,95	4,61
TOTAL MATERIAL:						44,57
VALOR:						109,58

8.1. CXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA(3,59%) (MÊS)	
VALOR:	1.340,33

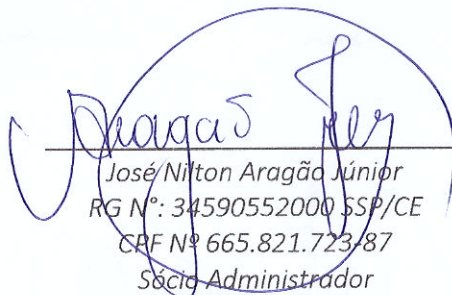
9.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07228807	9,13	0,66
TOTAL MAO DE OBRA:						0,66
VALOR:						0,66



 José Nilton Aragão Junior
 RG N°: 34590552000 SSP/CE
 CPF N° 665.821.723-87
 Sócio Administrador


 Amilton Albuquerque Pontes
 CREA. 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA-MA'PP 4410-HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 04/07/2018		BDI : 26,49%	
LOCAL:	RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA, DISTRITO BETÂNIA- HIDROLÂNDIA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	01/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2017
		SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-	06/2018
		SINAPI	2018/04 COM DESONERAÇÃO	88,68%	05/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.839,90	100,00			100,00
			1.839,90			1.839,90
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.584,22	100,00			100,00
			1.584,22			1.584,22
3	FUNDAÇÕES	1.654,61	100,00			100,00
			1.654,61			1.654,61
4	PAVIMENTAÇÃO	62.593,63	20,00	60,00	20,00	100,00
			12.518,73	37.556,18	12.518,72	62.593,63
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.382,86		100,00		100,00
				16.382,86		16.382,86
6	PINTURA	2.029,54			100,00	100,00
					2.029,54	2.029,54
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.489,97			100,00	100,00
					25.489,97	25.489,97
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.020,99	15,70	48,10	36,20	100,00
			631,30	1.934,10	1.455,59	4.020,99
9	LIMPEZA GERAL	583,78			100,00	100,00
					583,78	583,78
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.775,95	15,68	48,09	36,23	100,00
			4.825,67	14.800,15	11.150,13	30.775,95
		146.955,45	23.054,43	70.673,29	53.227,73	
			23.054,43	93.727,72	146.955,45	146.955,45


José Nilton Aragão Júnior
RG N°: 34590552000 SSP/CE
CPF N° 665.821.723/87
Sócio-Administrador


Amilton Albuquerque Pontes
CREA. 11.158
ENGENHEIRO CIVIL



COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	RISCO	1,27%

GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,44%

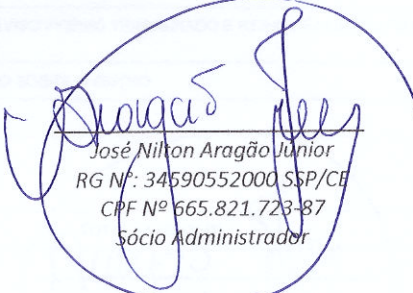
i	Impostos	9,65
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	1,50%
CPRB(4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50%
		9,65

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \left[\frac{((1 + (AC/100)) \times (1 + (DF/100))) \times (1 + (R/100)) \times (1 + (G/100)) \times (1 + (L/100)))}{(1 - (I1 + I2 + I3))} - 1 \right] \times 100$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

26,49 %


José Nilton Aragão Junior
RG Nº: 34590552000 SSP/CE
CPF Nº 665.821.723-87
Sócio Administrador


Amilton Albuquerque Pontes
CREA. 11.158
ENGENHEIRO CIVIL

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50 %
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
A9	SECONCI	0,00 %
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%
B2	FERIADOS	3,72 %
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91%
B4	13º SALÁRIO	10,92%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53%
D	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33%
TOTAL (A+B+C+D)		87,01%

TOTAL (A+B+C+D)
[Assinatura]
 José Nilton Aragão Júnior
 RG Nº: 34590552000 SSP/CE
 CPF Nº 665.821.723-87
 Sócio Administrador

[Assinatura]
 Arilton Albuquerque Pontes
 CREA. 11 158
 ENGENHEIRO CIVIL