


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

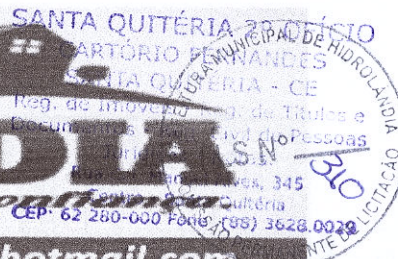

PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PROCESSO Nº: PMH-130618-TP02
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 04/07/2018.
HORÁRIO DE ABERTURA: 14h00m.



RECONHEÇA A FIRMA por
semelhança de Francisco
Jerbersom Timbó Magalhães e
Andson Soares Sousa.
 DOU FE
 Santa Quitéria-CE 03 de 07, 2018.
 Em test. _____ da verdade
 O 2º Tabelião Público
 Válido somente com selo
 de autenticidade

WALDEMIRO GOMES FILHO
 Notário e Registrador

REF. PROPOSTA DE PREÇOS.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR GLOBAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.	R\$ 148.579,97
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 148.579,97

Valor Global: R\$ 148.579,97 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução dos Serviços: 90 (noventa) dias.

Razão Social: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI – ME

Endereço: Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia

Cidade: Hidrolândia

Estado: Ceará

CEP: 62.270-000

CNPJ: 22.675.190/0001-80

CGF: 06.461848-0

Fone: (88) 99651-9898

E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Francisco Jerbersom Timbó Magalhães

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

SÓCIO ADMINISTRADOR

Andson Soares Sousa

Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Maranhão

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99601-6812

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI - 26,49% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.349,85
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	86,35	4,04	5,11	441,25
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	125,74	159,05	1.908,60
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					2.024,67
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	17,19	23,70	29,98	515,36
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	15,85	63,52	80,35	1.273,55
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	12,26	15,20	19,23	235,76
3.0		FUNDAÇÕES					2.114,43
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	4,93	339,07	428,89	2.114,43
4.0		PAVIMENTAÇÃO					79.990,54
4.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	35,31	44,31	56,05	1.979,13
4.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	31,95	356,94	451,49	14.425,11
4.3	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	380,16	8,43	10,66	4.052,51
4.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	380,16	73,38	92,82	35.286,45
4.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	123,56	17,02	21,53	2.660,25
4.6	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	262,10	34,87	44,11	11.561,23
4.7	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	189,44	39,77	50,31	9.530,73
4.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	6,14	63,75	80,64	495,13
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					20.937,73
5.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	135,44	171,32	171,32
5.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	80,00	18,52	23,43	1.874,40
5.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	500,00	5,59	7,07	3.535,00
5.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	20,27	25,64	25,64
5.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	5,00	15,17	19,19	95,95
5.6	C2007	POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11,0M	UN	6,00	917,11	1.160,05	6.960,30
5.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00	148,95	188,41	1.130,46
5.8	C1659	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	12,00	306,18	387,29	4.647,48

311

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahid@hottmail.com

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPA Nº 4410.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPA Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI - 26,49% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.9	C2053	PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400 W	UN	4,00	231,04	292,24	1.168,96
5.10	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	6,00	175,01	221,37	1.328,22
6.0		PINTURA					2.596,73
6.1	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	21,59	2,95	3,73	80,53
6.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	230,00	8,65	10,94	2.516,20
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					32.570,96
7.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	M2	137,20	146,82	185,71	25.479,41
7.2	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	2.099,78	2.656,01	2.656,01
7.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	864,70	1.093,76	1.093,76
7.4	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	348,28	440,54	440,54
7.5	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	261,13	330,30	660,60
7.6	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	16,00	110,71	140,04	2.240,64
8.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					5.243,22
8.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	MES	3,00	1.381,72	1.747,74	5.243,22
9.0		LIMPEZA GERAL					751,84
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	884,52	0,67	0,85	751,84
R\$						TOTAL GERAL (R\$)	148.579,97

R\$ 148.579,97 cento e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 26,49% (VINTE E SEIS VÍRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018



Anderson Soares Sousa
Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

[Signature]

[Signature]
 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE. CEP: 62 270-000

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.349,85	100,00%					R\$ 2.349,85
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.024,67	100,00%					R\$ 2.024,67
3.0	FUNDAÇÕES	2.114,43	100,00%					R\$ 2.114,43
4.0	PAVIMENTAÇÃO	15.998,11	20,00%	47.994,32	60,00%	15.998,11	20,00%	R\$ 79.990,54
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			20.937,73	100,00%			R\$ 20.937,73
6.0	PINTURA					2.596,73	100,00%	R\$ 2.596,73
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					32.570,96	100,00%	R\$ 32.570,96
8.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	822,66	15,69%	2.521,46	48,09%	1.899,09	36,22%	R\$ 5.243,22
9.0	LIMPEZA GERAL					751,84	100,00%	R\$ 751,84
TOTAL COM BDI (R\$)		23.309,72	15,69%	71.453,52	48,09%	53.816,73	36,22%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		23.309,72	15,69%	94.763,24	63,78%	148.579,97	100,00%	R\$ 148.579,97

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPE/817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Cláudio Camele Timbó
 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camele Timbó, 664, Sala 01
 Nova Hidrolândia, Paraíba - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com





COMPOSIÇÃO DE BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,44
I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65
	BDI =	26,49%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20


Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME SÓCIO ADMINISTRADOR
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	49,68	116,33	73,24

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018


Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
------------	------------------------------

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total					
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1300	7,2000 R\$			R\$	0,94		
I2543	SERVENTE	H	0,1300	4,8800 R\$			R\$	0,63		
					Total:		R\$	1,57		
MATERIAIS					Total					
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	12,0000 R\$			R\$	0,24		
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	14,5600 R\$			R\$	0,58		
I1724	PREGO	KG	0,0120	9,4000 R\$			R\$	0,11		
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090	19,0000 R\$			R\$	0,17		
					Total:		R\$	1,10		
					Total Simples:		R\$	2,67		
					Encargos Sociais:		R\$	1,37		
					Valor BDI (26,49%):		R\$	1,07		
					Valor Geral:		R\$	5,11		

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total					
I2543	SERVENTE	H	2,0000	4,88 R\$			R\$	9,76		
					Total:		R\$	9,76		
MATERIAIS					Total					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	28,00 R\$			R\$	28,56		
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,00 R\$			R\$	12,00		
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,56 R\$			R\$	65,52		
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,40 R\$			R\$	1,41		
					Total:		R\$	107,49		
					Total Simples:		R\$	117,25		
					Encargos Sociais:		R\$	8,49		
					Valor BDI (26,49%):		R\$	33,31		
					Valor Geral:		R\$	159,05		

2.0	MOVIMENTO DE TERRA
------------	---------------------------

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total					
I2543	SERVENTE	H	2,5975	4,8800 R\$			R\$	12,68		
					Total:		R\$	12,68		
					Total Simples:		R\$	12,68		
					Encargos Sociais:		R\$	11,03		
					Valor BDI (26,49%):		R\$	6,27		
					Valor Geral:		R\$	29,98		

Anderson Soares Sousa

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LQCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	H	0,0350	88,9000 R\$	3,11
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	25,0000 R\$	0,88
			Total: R\$	3,99

MAO DE OBRA

10643 SERVENTE	H	1,0500	4,8800 R\$	5,12
			Total: R\$	5,12

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	45,0000 R\$	49,50
			Total: R\$	49,50

Total Simples: 58,61

Encargos Sociais: 4,92

Valor BDI (26,49%): R\$ 16,82

Valor Geral: R\$ 80,35

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,6660	4,8800 R\$	8,13
			Total: R\$	8,13

Total Simples: R\$ 8,13

Encargos Sociais: R\$ 7,07

Valor BDI (26,49%): R\$ 4,03

Valor Geral: R\$ 19,23

3.0 FUNDAÇÕES

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	8,5000	7,2000 R\$	61,20
12543 SERVENTE	H	9,2000	4,8800 R\$	44,90
			Total: R\$	106,10

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA	M3	0,2100	48,8000 R\$	10,25
10441 CAL HIDRATADA	KG	30,9500	0,6500 R\$	20,12
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,5000 R\$	15,48
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,4034 R\$	94,80
			Total: R\$	140,65

Total Simples: R\$ 246,75

Encargos Sociais: R\$ 92,32

Valor BDI (26,49%): R\$ 89,82

Valor Geral: R\$ 428,89

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLAUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Anderson Soares Sousa

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

4.0 PAVIMENTAÇÃO

C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	1,3000	4,8800 R\$		6,34
				Total:	R\$	6,34
MATERIAIS						
12403	PO DE PEDRA	M3	1,1500	28,2300 R\$		32,46
				Total:	R\$	32,46
				Total Simples:	R\$	38,80
				Encargos Sociais:	R\$	5,52
				Valor BDI (26,49%):	R\$	11,73
				Valor Geral:	R\$	56,05

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	2,0000	7,2000 R\$		14,40
12543	SERVENTE	H	15,8555	4,8800 R\$		77,37
				Total:	R\$	91,77
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6980	45,0000 R\$		31,41
10280	BRITA	M3	0,8780	50,0000 R\$		43,90
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5000 R\$		110,00
				Total:	R\$	185,31
				Total Simples:	R\$	277,08
				Encargos Sociais:	R\$	79,85
				Valor BDI (26,49%):	R\$	94,56
				Valor Geral:	R\$	451,49

C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10037	AJUDANTE	H	0,0300	5,6000 R\$		0,17
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0300	7,2000 R\$		0,22
				Total:	R\$	0,39
MATERIAIS						
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	1,0000	7,7000 R\$		7,70
				Total:	R\$	7,70
				Total Simples:	R\$	8,09
				Encargos Sociais:	R\$	0,34
				Valor BDI (26,49%):	R\$	2,23
				Valor Geral:	R\$	10,66

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	7,0439 R\$
			Total: R\$ 5,64

MAO DE OBRA

12527 GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,5000	7,2000 R\$	3,60
12591 PEDREIRO	H	1,2000	7,2000 R\$	8,64
12543 SERVENTE	H	1,2000	4,8800 R\$	5,86
			Total: R\$	18,10

MATERIAIS

10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,3500 R\$	7,35
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0300	48,8000 R\$	1,46
10508 CERA	KG	0,1000	14,6600 R\$	1,47
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,5000 R\$	13,29
11101 ESMERIL N.36	UN	0,1000	28,9000 R\$	2,89
11102 ESMERIL N.60	UN	0,0500	28,9000 R\$	1,45
11316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,0300 R\$	2,58
			Total: R\$	30,49

Total Simples: R\$ 54,23
Encargos Sociais: R\$ 19,15
Valor BDI (26,49%): R\$ 19,44
Valor Geral: R\$ 92,82

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1800	7,2000 R\$
12543 SERVENTE	H	0,3600	4,8800 R\$
			Total: R\$ 3,06

MATERIAIS

10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	10,9100 R\$	10,91
			Total: R\$	10,91

SERVIÇOS

00170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	347,7360 R\$	0,35
			Total: R\$	0,35

Total Simples: R\$ 14,32
Encargos Sociais: R\$ 2,70
Valor BDI (26,49%): R\$ 4,51
Valor Geral: R\$ 21,53

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Anderson Soares Sousa