

PROPOSTA DE PREÇOS
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 ANDRÉ SOARES SOUSA

06/07/2018
 ANDRÉ SOARES SOUSA
 ANDRÉ SOARES SOUSA

CARTÓRIO MOURA NOCHA
 Rua...
 Ceará



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
 PROCESSO Nº: PMH-190618-TP01
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
 DATA DE ABERTURA: 09/07/2018.
 HORÁRIO DE ABERTURA: 14h00m.
 REF. PROPOSTA DE PREÇOS.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR GLOBAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	R\$ 188.453,92
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 188.453,92

Valor Global: R\$ 188.453,92 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução dos Serviços: 90 (noventa) dias.

Razão Social: Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

Endereço: Avenida Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia

Cidade: Hidrolândia

CNPJ: 22.675.190/0001-80

CGF: 06.461848-0

CEP: 62.270-000

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Fone: (88) 99651-9898

Hidrolândia-CE, 06 de julho de 2018.

Atenciosamente,

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

SÓCIO ADMINISTRADOR

ANDRÉ SOARES SOUSA
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

AV. CLAUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

FONE: (88) 99601-6812

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
André Soares Sousa

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-190618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇAVEIS EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PATROLAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇAVEIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI - 23,38% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	127,23	156,98	941,88
1.2	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	468,00	5,28	6,51	3.046,68
2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	M\$5	3,00	1.848,05	2.280,12	6.840,36
3.0 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.811.320,00	0,06	0,07	126.792,40
4.0 MOVIMENTO DE TERRA							
4.1	CXXX2	REVESTIMENTO PRIMÁRIA EM SOLO (C/ TRANSP)	M3	5.145,00	8,01	9,88	50.832,60
TOTAL GERAL (R\$)							188.453,92

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,38% (VINTE E TRÊS VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Hidrolândia-CE, 06 de julho de 2018

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Anderson Soares Sousa

[Handwritten signature]

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 813.627.633-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Carmelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-190618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PATROLAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.951,53	74,00%			1.037,03	26,00%	R\$ 3.988,56
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.257,32	33,00%	2.257,32	33,00%	2.325,72	34,00%	R\$ 6.840,36
3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	63.396,20	50,00%	38.037,72	30,00%	25.358,48	20,00%	R\$ 126.192,40
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	25.416,30	50,00%	25.416,30	50,00%			R\$ 50.832,60
TOTAL COM BDI (R\$)		94.021,35	49,89%	65.711,34	34,87%	28.721,23	15,24%	R\$ 188.453,92
TOTAL ACUMULADO (R\$)		94.021,35	49,89%	159.732,69	84,76%	188.453,92	100,00%	R\$ 188.453,92

Hidrolândia-CE, 06 de julho de 2018

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

[Assinatura]


Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CARMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com



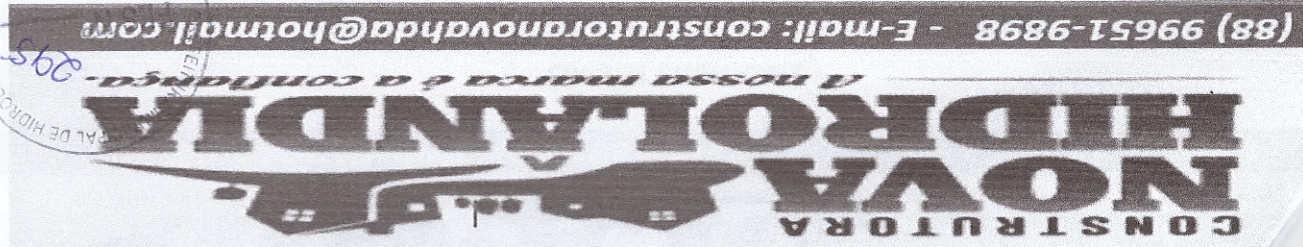

COMPOSIÇÃO DE BDI

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-190618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS EM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

OBRA: PATROAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	8,69
I	Impostos	5,15
	PIIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	5,15
	BDI =	23,38%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

Hidrolândia-CE, 06 de julho de 2018


Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 817.627.633-20

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-190618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

OBRA: PATROLAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1				TABELA 024			
		ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %	MENSALISTA %	MENSALISTA %	
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80	36,80	36,80		
A1	INSS	0,00	1,50	20,00	20,00	20,00	20,00		
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
A8	FGETS	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	17,71	46,45	17,71	17,71		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	17,87	0,00	17,87		
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	3,72	-	3,72		
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,91	0,69	0,91		
B4	13º SALARIO	10,92	8,33	10,92	10,92	8,33	10,92		
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,08	0,06	0,08		
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,73	0,56	0,73		
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	1,65	-	1,65		
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,12	0,09	0,12		
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	10,42	7,96	10,42		
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03		
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78	15,43	11,78		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85	6,35	4,85		
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,15	0,11	0,15		
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72	3,56	2,72		
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69	4,84	3,69		
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,53	0,41	0,53		
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	8,33	3,39	8,33	3,39		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	7,80	2,98	7,80	2,98		
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,53	0,53	0,41	0,53		
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	87,01	49,68	116,33	73,24		

Hidrolândia-CE, 06 de julho de 2018

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/0

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR


Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-190618-1P01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS EM DIVERSAS

ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
 OBRA: PATROLAGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS
 LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Prego	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000 R\$	4,88 R\$
				Total
				9,76

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Prego	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200 R\$	28,25 R\$
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000 R\$	12,00 R\$
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000 R\$	14,20 R\$
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500 R\$	9,40 R\$
				Total
				106,12
				Total Simples:
				115,88
				Encargos Sociais:
				11,35
				Valor BDI (23,38%):
				29,75
				Valor Geral:
				156,98

C3375 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Prego	Total
10602	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI)	H	0,0000	20,0000 R\$
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0250	199,0000 R\$
				Total
				4,98
				Total Simples:
				4,98
				Encargos Sociais:
				0,30
				Valor BDI (23,38%):
				1,23
				Valor Geral:
				6,51

CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.0
-----------------------	-----

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Prego	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,08 R\$	12,958,35 R\$
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,14 R\$	5,762,66 R\$
				Total
				811,38
				Total Simples:
				1,848,05
				Encargos Sociais:
				-
				Valor BDI (23,38%):
				432,07
				Valor Geral:
				2.280,12

Andson Soares Sousa
Andson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 526491/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

AV. CLAUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-190618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLOGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS EM DIVERSAS
 ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

OBRA: PATROLOGEM/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CARROÇÁVEIS

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

3.0	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
-----	-------------------------------

C332 - RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA - M2	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	R\$	35,0000	-	0,05
		10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	R\$	180,0000	0,05	0,05
						R\$	Total:		
						R\$	4,8800	-	0,05
						R\$	Total:		
						R\$	0,05	-	0,05
						R\$	0,01	0,01	0,01
						R\$	0,01	0,01	0,01
						R\$	0,01	0,01	0,01
						R\$	0,07	0,07	0,07

4.0	MOVIMENTO DE TERRA
-----	--------------------

CXXX2 - REVESTIMENTO PRIMÁRIA EM SOLO (C/ TRANSP) - M3	MAO DE OBRA	12543	SERVENTE	H	0,0222	R\$	4,8800	0,11	0,11
						R\$	Total:		
						R\$	0,11	0,11	0,11

10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0,0000	R\$	15,0000	-	0,80	-	0,80
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	0,0089	R\$	90,0000	-	0,80	-	0,80
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	R\$	38,6608	-	0,79	-	0,79
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	R\$	180,0000	1,59	0,79	-	0,79
						R\$	Total:		
						R\$	1,59	1,59	1,59
33160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000	R\$	0,3000	0,30	0,30	0,30	0,30
3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,2600	R\$	3,5000	4,41	4,41	4,41	4,41
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000	R\$	2,6000	0,52	0,52	0,52	0,52
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	0,0400	R\$	23,8000	0,95	0,95	0,95	0,95
						R\$	Total:		
						R\$	6,18	6,18	6,18
						R\$	7,88	7,88	7,88
						R\$	0,13	0,13	0,13
						R\$	1,87	1,87	1,87
						R\$	9,88	9,88	9,88

Hidrolândia-CE, 06 de julho de 2018

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Francisco Jerberison Timbó Magalhães
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia, CE

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com