

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PROCESSO Nº: PMH-301118-TP01
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 26/12/2018.
HORÁRIO DE ABERTURA: 08h00m.



CONHEÇO(A)S FIRMAS(S) SUPRA(S) DE
Rodrigo Mourão Rodrigues
21/12/18
Em testamento da Verdade
Rodrigo Mourão Rodrigues
RODRIGO MOURÃO ROCHA
CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF. PROPOSTA DE PREÇOS.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	VALOR GLOBAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.	R\$ 484.340,32
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 484.340,32

Valor Global: R\$ 484.340,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução dos Serviços: 06 (seis) meses.

Razão Social: Mourão Rodrigues Construções e Serviços EIRELI

Endereço: Avenida Luiz Camelo Sobrinho, 454 – Centro

Cidade: Hidrolândia

Estado: Ceará

CEP: 62.270-000

CNPJ: 31.018.907/0001-01

CGF: 06.771468-4

Fone: (88) 99654-4217

E-mail: construtoramouraorodrigues@gmail.com

Hidrolândia-CE, 21 de dezembro de 2018.

Atenciosamente,

Rodrigo Mourão Rodrigues

RODRIGO MOURAO RODRIGUES

Engenheiro Civil – Registro N° 0616232390

Proprietário e Responsável Técnico

CONSTRUTORA MOURAO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues


RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,00% (VINTE E TRÊS OITO POR CENTO)

FONTE: SINAPI e SEINFRA -CE

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
1.1	73859/002	SINAPI	LIMPEZA DO TERRENO	M2	57,95	0,96	1,18	68,38
1.2	74077/003	SINAPI	LOCAÇÃO SIMPLES EM ESTACA (SARRAFO - 60 x 2,50 x 5CM), COM GABARITO, COM REAPROVEITAMENTO	M2	44,98	4,25	5,23	235,25
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (BALDRAME)	M3	6,19	47,73	58,71	363,41
2.2	73964/006	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO	M3	5,86	36,20	44,53	260,95
3.0			FUNDAÇÃO					
3.1	74078/001	SINAPI	AGULHAMENTO DE BASE, EM PEDRA	M2	9,18	23,43	28,82	264,57
3.2	95467	SINAPI	ALVENARIA EM PEDRA, 30x40CM - CORRIDA SOB PAREDE, JUNTA SECA	M3	3,67	299,69	368,62	1.352,84
3.3	87622	SINAPI	CAMADA REGULADORA EM CONCRETO SIMPLES, 30 x 7 CM CORRIDA	M2	9,18	21,92	26,96	247,49
4.0			ESTRUTURA					
4.1	74202/001	SINAPI	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA FORRO DO BANHEIRO E=8CM	M2	3,60	53,29	65,55	235,98
4.2	93183	SINAPI	VERGAS PRÉ-MOLDADAS 10x10CM, CONCRETO FCK=20,0 Mpa (PORTAS E JANELAS)	M	26,20	22,04	27,11	710,28
4.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO EM ALVENARIA UM VEZ, EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - 10x20x05CM, DUAS CAMADAS C/2 Ø 1/4" CADA - CORRIDOS (BALDRAME E RESPALDO)	M	45,88	24,51	30,15	1.383,28
4.4	92882	SINAPI	ARMADURA DE AÇO CA-50 (6,4mm - 1/4"), PARA BALDRAME (FORNECIMENTO / CORTE / COLOCAÇÃO)	KG	45,88	9,92	12,20	559,74
5.0			PAREDES E PAINÉIS					
5.1	87495	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO, MEIA VEZ (1/2 VEZ), ASSENTADOS COM ARGAMASSA 1:2:8, JUNTA DE 12MM	M2	113,13	51,88	63,81	7.218,83

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil


Rodrigo Mourão Rodrigues

RMP: 0516232390 CREA: 327352 CPF: 007011153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,00% (VINTE E TRÊS OITO POR CENTO)

FONTE: SINAPI e SEINFRA - CE

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.0			COBERTURA					6289,14
6.1	92541	SINAPI	ESTRUTURA PARA TELhado EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE	M2	59,39	52,30	64,33	3820,56
6.2	94204	SINAPI	TELhado CERÂMICO, TIPO COLONIAL	M2	59,39	23,92	29,42	1747,25
6.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA	M	8,46	15,90	19,56	165,48
6.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO, CUMEEIRA E LATERAIS	M	30,62	14,23	17,50	535,85
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1611,10
7.1	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL PARA 3 ELEMENTOS C/ TAMPA	UN	1,00	38,03	46,78	46,78
7.2	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	66,68	82,02	82,02
7.3	C4762	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 4 x 2 CM, COMPLETA	UN	20,00	5,23	6,43	128,60
7.4	91634	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4"	M	31,62	5,01	6,16	194,78
7.5	91926	SINAPI	CABINHO ANTI-CHAMA (FIO) Ø = 2,5MM²	M	123,24	2,45	3,01	370,95
7.6	91928	SINAPI	CABINHO ANTI-CHAMA (FIO) Ø = 4,0MM²	M	12,00	3,47	4,27	51,24
7.7	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO - 15 A	UN	2,00	10,73	13,20	26,40
7.8	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO - 25 A	UN	1,00	10,73	13,20	13,20
7.9	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES / TOMADA, COMPLETO	UN	3,00	17,47	21,49	64,47
7.10	91956	SINAPI	TOMADA SIMPLES, COMPLETO	UN	6,00	20,63	25,37	152,22
7.11	72338	SINAPI	TOMADA P/ CHUVEIRO, COMPLETO	UN	1,00	46,80	57,56	57,56
7.12	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO / TOMADA SIMPLES	UN	3,00	21,53	26,48	79,44

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil


Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CRECA 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,00% (VINTE E TRÊS OITO POR CENTO)

FONTE: SINAPI e SEINFRA -CE

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)		PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.13	93045	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		46,54	57,24	343,44
8.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						1.394,06
8.1	89957	SINAPI	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, PARA CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, LAVATÓRIO, PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR ROUPA, COM MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	5,00		85,86	105,61	528,05
8.2	88504	SINAPI	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO OU EQUIVALENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 500 LITROS, COM ADAPTADORES, COM FLANGE 20mmx1/2" E 25mmx3/4", TORNEIRA DE BÓIA REAL 1/2 COM BALÃO PLÁSTICO	UN	1,00		515,88	634,53	634,53
8.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA 1/4" COM ACABAMENTO	UN	1,00		73,56	90,48	90,48
8.4	89972	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA 1/4" BRUTO	UN	1,00		41,07	50,52	50,52
8.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO 1/4" PARA CHUVEIRO COM ACABAMENTO	UN	1,00		73,56	90,48	90,48
9.0			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						4.839,95
9.1	C1950	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, CAIXA SIFONADA, PIA, LAVATÓRIO E TANQUE, INCLUSIVE CONEXÕES	UN	5,00		130,18	160,12	800,60
9.2	74051/002	SINAPI	CAIXA DE GORDURA, COM TAMPA, PVC 250x230x75mm	UN	1,00		116,05	142,74	142,74
9.3	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA 150x150x50 mm	UN	1,00		17,45	21,46	21,46
9.4	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60x60x60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:4) COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 Mpa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,00		113,91	140,11	420,33
9.5	PMH -1	COMP.	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, DIMENSÕES EXTERNAS 1,90x1,40x1,64m, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM	UN	1,00		1.269,28	1.561,21	1.561,21
9.6	PMH -2	COMP.	FOSSA SEPTICA EM ANEIS PRÉ-MOLDADOS, DIÂMETRO DE 1,20M, ALTURA DE 2,00M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 1,40m e ESPESSURA DE 8CM	UN	1,00		1.539,52	1.893,61	1.893,61
10.0			INSTALAÇÕES (METAIS E ACESSÓRIOS)						1.068,28

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01


Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE

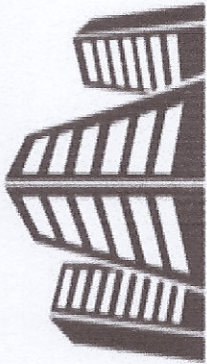

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,00% (VINTE E TRÊS OITO POR CENTO)

FONTE: SINAPI e SEINFRA -CE

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	334,93	411,96	411,96
10.2	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO POPULAR, C/ BRAÇO DE PLÁSTICO, INSTALADO	UN	1,00	59,33	72,98	72,98
10.3	86942	SINAPI	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA, INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA CROMADA SIMPLES, SIFÃO E VÁLVULA DE PLÁSTICO, INSTALADOS	UN	1,00	155,86	191,71	191,71
10.4	86933	SINAPI	BANCA DO MÁRMORE SINTÉTICO 120 x 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANO E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013.	UN	1,00	189,54	233,13	233,13
10.5	86927	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	128,86	158,50	158,50
11.0			REVESTIMENTOS (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETO DO WC)					8083,80
11.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	226,26	2,63	3,23	730,82
11.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	226,26	24,29	29,88	6760,65
11.3	PMH - 3	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA FORMATO ATÉ 2025CM² - PEI-4 C/ REJUNTAMENTO	M2	11,28	30,25	37,21	419,73
11.4	PMH - 3	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA FORMATO ATÉ 2025CM² - PEI-4 C/ REJUNTAMENTO	M2	2,88	30,25	37,21	107,16
11.5	87878	SINAPI	BARRADO CHAPISCO EXTERNO, COM PENEIRA, COM ALTURA DE 80 CM.	M2	20,26	2,63	3,23	65,44
12.0			PISOS INTERNOS E EXTERNOS					4178,77
12.1	PMH - 4	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA FORMATO ATÉ 2025CM² PEI-4 C/ REJUNTAMENTO	M2	36,94	31,35	38,56	1424,41
12.2	87824	SINAPI	CONCRETO FCK=15,0 Mpa, CONTRA-PISOS INTERNOS	M2	36,94	42,88	52,74	1948,22

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

CPF: 07252000000

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. ILLIUS CAMPELO SORRINHO, 454 - CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,00% (VINTE E TRÊS OITO POR CENTO)

FONTE: SINAPI e SEINFRA - CE

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)		PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	15,07	43,38	53,36	804,14	
13.0			ESQUADRIAS					5480,80	
13.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015.	UN	1,00	290,52	357,34	357,34	
13.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015.	UN	4,00	310,67	382,12	1528,48	
13.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	5,00	77,59	95,44	477,20	
13.4	C1144	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3" x 2 1/2"	UN	16,00	15,64	19,24	307,84	
13.5	84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	M2	6,36	356,64	438,67	2789,94	
14.0			PINTURAS (PAREDES - EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO)					2327,91	
14.1	88487	SINAPI	PINTURA INTERNA EXTERNA COM DUAS DEMÃOS COM TINTA PVC COR BRANCA EXTERIOR	M2	226,26	7,60	9,35	2115,53	
14.2	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACENTINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	14,34	12,04	14,81	212,38	
15.0			LIMPEZA					103,90	
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	44,98	1,88	2,31	103,90	
						TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		48.236,71	
						TOTAL GERAL PARA 10 CASAS (R\$)			482.367,10
16.0			PLACA DE OBRA - MODELO GOV. FEDERAL					1973,22	

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352-99F-007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 23,00% (VINTE E TRÊS OITO POR CENTO)

FONTE: SINAPI e SEINFRA -CE


LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.



ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	287,37	328,87	1973,22
TOTAL GERAL (R\$)								488.340,32


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 484.340,32 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Hidrolândia - CE, 21 de dezembro de 2018

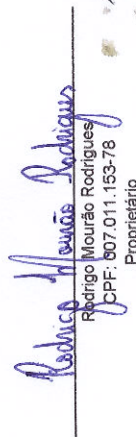
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RMP: 0616232390/CREA: 327352/DF-907/011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº PMIH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	3.036,30											3.036,30
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	6.243,60											6.243,60
3.0	FUNDAÇÃO	70,00%	13.054,30	30,00%	5.594,70									18.649,00
4.0	ESTRUTURA			80,00%	23.114,24	20,00%	5.778,56							28.892,80
5.0	PAREDES E PAINÉIS					50,00%	36.094,15	50,00%	36.094,15					72.188,30
6.0	COBERTURA					60,00%	37.614,84	40,00%	25.076,56					62.691,40
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					30,00%	4.833,30	30,00%	4.833,30	30,00%	4.833,30	10,00%	1.611,10	16.111,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					50,00%	6.970,30	50,00%	6.970,30					13.940,60
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					40,00%	19.359,80	30,00%	14.519,85	30,00%	14.519,85			48.399,50
10.0	INSTALAÇÕES (METAIS E ACESSÓRIOS)											100,00%	10.662,60	10.662,60
11.0	REVESTIMENTOS (INTERNO/EXTERNO DE PAREDES E TETO DO WC)													80.838,00
12.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													41.767,70
13.0	ESQUADRIAS													54.608,00
14.0	PINTURAS (PAREDES - EXTERNAS, INTERNAS, ESQUADRIAS E TETO)													23.279,10
15.0	LIMPEZA													1.039,00
16.0	PLACA DE OBRA - MODELO GOV. FEDERAL	100,00%	1.973,22											1.973,22
TOTAL GERAL (R\$)		5,02%	24.307,42	5,93%	28.708,94	22,85%	110.650,95	30,72%	148.797,01	23,79%	114.943,73	11,75%	56.932,27	484.340,32
TOTAL ACUMULADO (R\$)		5,02%	24.307,42	10,95%	53.016,36	33,79%	163.667,31	64,51%	312.464,32	88,25%	427.408,05	100,00%	484.340,32	484.340,32

Hidrolândia - CE, 21 de dezembro de 2018

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues


RMP: 0616232390-CREA: 377352-CPF: 007.011.153-78

Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Proprietário

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.


OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,45
I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65
	BDI =	23,00%

Hidrolândia - CE, 21 de dezembro de 2018

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Proprietário

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS


LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00
A8	FGTS	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
TOTAL (A+B+C+D)		87,01

Hidrolândia - CE, 21 de dezembro de 2018

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RFP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Proprietário

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	
73859/002	LIMPEZA DO TERRENO	M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720	13,35 R\$	0,96
			Total: R\$	0,96
			Total Simples: R\$	0,96
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI (23,00%): R\$	0,22
			Valor Geral: R\$	1,18

74077/003	LOCAÇÃO SIMPLES EM ESTACA (SARRAFO - 60 x 2,50 x 5CM), COM GABARITO, COM REAPROVEITAMENTO	M2
-----------	---	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200	8,00 R\$	0,16
4491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,1200	6,00 R\$	0,72
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100	8,00 R\$	0,08
10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0,1067	4,00 R\$	0,43
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0950	16,76 R\$	1,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0950	13,35 R\$	1,27
			Total: R\$	4,25
			Total Simples: R\$	4,25
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI (23,00%): R\$	0,98
			Valor Geral: R\$	5,23

2.0	MOVIMENTO DE TERRA	
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (BALDRAME)	M3

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5750	13,35 R\$	47,73
			Total: R\$	47,73
			Total Simples: R\$	47,73
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI (23,00%): R\$	10,98
			Valor Geral: R\$	58,71

73964/006	REATERRO MANUAL APOILOADO	M3
-----------	---------------------------	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7115	13,35 R\$	36,20
			Total: R\$	36,20
			Total Simples: R\$	36,20
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI (23,00%): R\$	8,33
			Valor Geral: R\$	44,53

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.