

IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE MAPP 4177
LOCAL: RUA COSMA DE BARROS (DISTRITO DE CONCEIÇÃO) - HIDROLÂNDIA/CE
DATA: 27/02/2020
BDI: 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI. SEM BDI	VALOR UNI. COM BDI (27,41%)	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 190,70
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,65	37,54	R\$ 47,83	R\$ 174,58
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,03	421,70	R\$ 537,29	R\$ 16,12
2.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 570,90
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	0,16	2.800,50	R\$ 3.568,12	R\$ 570,90
3.0		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 4.337,31
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	110,20	19,74	R\$ 25,15	R\$ 2.771,53
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,65	336,69	R\$ 428,98	R\$ 1.565,78
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 10.984,45
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	276,13	31,22	R\$ 39,78	R\$ 10.984,45
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 381,37
5.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	312,60	0,96	R\$ 1,22	R\$ 381,37
TOTAL GERAL							R\$ 16.464,73

Dauglas
IMPERIUM SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CNPJ: 27.945.089/0001-15
ADMINISTRADOR


IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
CPF: 0612820246
CEP: 017.434.203-90

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 27.945.089/0001-15
RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200
Email: imperiumservicos2018@hotmail.com



IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE MAPP 4177
LOCAL: RUA FERNANDES MAURÍCIO DA SILVA (DISTRITO DE CONCEIÇÃO) - HIDROLÂNDIA/CE
DATA: 27/02/2020
BDI: 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI. SEM BDI	VALOR UNI. COM BDI (27,41%)	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 886,86
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	16,52	37,54	R\$ 47,83	R\$ 790,15
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,18	421,70	R\$ 537,29	R\$ 96,71
2.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 3.211,31
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÉS	0,90	2.800,50	R\$ 3.568,12	R\$ 3.211,31
3.0		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 19.108,45
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	478,00	19,74	R\$ 25,15	R\$ 12.021,70
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,52	336,69	R\$ 428,98	R\$ 7.086,75
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 64.033,87
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.609,70	31,22	R\$ 39,78	R\$ 64.033,87
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 2.172,21
5.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.780,50	0,96	R\$ 1,22	R\$ 2.172,21
TOTAL GERAL							R\$ 89.412,70

Douglas
IMPERIUM SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CNPJ: 27.945.089/0001-15
ADMINISTRADOR

IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO

W
WALDIRSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
CNPJ: 0612820246
F: 017.434.203-90

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 27.945.089/0001-15
RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200
Email: imperiumservicos2018@hotmail.com



IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE MAPP 4177
LOCAL: RUA JOÃO FERREIRA DE SOUSA (DISTRITO DE CONCEIÇÃO) - HIDROLÂNDIA/CE
DATA: 27/02/2020
BDI: 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNL SEM BDI	VALOR UNL COM BDI (27,41%)	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 491,74
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,27	37,54	R\$ 47,83	R\$ 443,38
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,09	421,70	R\$ 537,29	R\$ 48,36
2.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 1.605,65
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÉS	0,45	2.800,50	R\$ 3.568,12	R\$ 1.605,65
3.0		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 10.968,34
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	278,00	19,74	R\$ 25,15	R\$ 6.991,70
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,27	336,69	R\$ 428,98	R\$ 3.976,64
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 31.696,70
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	796,80	31,22	R\$ 39,78	R\$ 31.696,70
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.088,24
5.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	892,00	0,96	R\$ 1,22	R\$ 1.088,24
TOTAL GERAL							R\$ 45.850,67

Douglas
IMPERIUM SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CNPJ: 27.945.089/0001-15
ADMINISTRADOR

IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO


[Signature]
VDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
-F: 017.434.203-90

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 27.945.089/0001-15

RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200

Email: imperiumservicos2018@hotmail.com



IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE MAPP 4177
LOCAL: RUA ANTONIO MARCELINO DE CARVALHO (DISTRITO DE CONCEIÇÃO) - HIDROLÂNDIA/CE
DATA: 27/02/2020
BDI: 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI. SEM BDI	VALOR UNI. COM BDI (27,41%)	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 297,44
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,32	37,54	R\$ 47,83	R\$ 254,46
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08	421,70	R\$ 537,29	R\$ 42,98
2.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 1.355,89
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÉS	0,38	2.800,50	R\$ 3.568,12	R\$ 1.355,89
3.0		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 6.306,17
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	160,00	19,74	R\$ 25,15	R\$ 4.024,00
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,32	336,69	R\$ 428,98	R\$ 2.282,17
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 27.734,62
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	697,20	31,22	R\$ 39,78	R\$ 27.734,62
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 922,32
5.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	756,00	0,96	R\$ 1,22	R\$ 922,32
TOTAL GERAL							R\$ 36.616,44

Douglas
IMPERIUM SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CNPJ: 27.945.089/0001-15
ADMINISTRADOR

IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO


[Handwritten Signature]
VDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
CPF: 017.434.203-90

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 27.945.089/0001-15

RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200

Email: imperiumservicos2018@hotmail.com



IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE MAPP 4177
LOCAL: RUA ANTONIO VALDECI CARVALHO DE SOUSA (DISTRITO DE CONCEIÇÃO) - HIDROLÂNDIA/CE
DATA: 27/02/2020
BDI: 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI. SEM BDI	VALOR UNI. COM BDI (27,41%)	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 519,12
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,73	37,54	R\$ 47,83	R\$ 465,39
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,10	421,70	R\$ 537,29	R\$ 53,73
2.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 1.855,42
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	0,52	2.800,50	R\$ 3.568,12	R\$ 1.855,42
3.0		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 11.165,68
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	278,00	19,74	R\$ 25,15	R\$ 6.991,70
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,73	336,69	R\$ 428,98	R\$ 4.173,98
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 37.600,06
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	945,20	31,22	R\$ 39,78	R\$ 37.600,06
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.271,85
5.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.042,50	0,96	R\$ 1,22	R\$ 1.271,85
TOTAL GERAL							R\$ 52.412,13

Douglas
IMPERIUM SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CNPJ: 27.945.089/0001-15
ADMINISTRADOR

IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO


[Signature]
ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
CNPJ: 0612820246
CPF: 017.434.203-90

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 27.945.089/0001-15

RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200

Email: imperiumservicos2018@hotmail.com



IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE MAPP 4177
LOCAL: RUA CANUTO CAMELO EVANGELISTA (DISTRITO DE CONCEIÇÃO) - HIDROLÂNDIA/CE
DATA: 27/02/2020
BDI: 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI. SEM BDI	VALOR UNI. COM BDI (27,41%)	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 669,16
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,53	37,54	R\$ 47,83	R\$ 599,31
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,13	421,70	R\$ 537,29	R\$ 69,85
2.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 2.283,60
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	0,64	2.800,50	R\$ 3.568,12	R\$ 2.283,60
3.0		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 14.718,35
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	371,50	19,74	R\$ 25,15	R\$ 9.343,23
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,53	336,69	R\$ 428,98	R\$ 5.375,12
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 45.739,04
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.149,80	31,22	R\$ 39,78	R\$ 45.739,04
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.565,87
5.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.283,50	0,96	R\$ 1,22	R\$ 1.565,87
TOTAL GERAL							R\$ 64.976,02

Douglas
IMPERIUM SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CNPJ: 27.945.089/0001-15
ADMINISTRADOR

IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO


Wilson Soares Sousa
WILSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
CPF: 017.434.203-90

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 27.945.089/0001-15

RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200

Email: imperiumservicos2018@hotmail.com



IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE MAPP 4177
LOCAL: RUA FRANCISCO SALVIANO MORAES (DISTRITO DE CONCEIÇÃO) - HIDROLÂNDIA/CE
DATA: 27/02/2020
BDI: 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI. SEM BDI	VALOR UNI. COM BDI (27,41%)	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 314,80
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,02	37,54	R\$ 47,83	R\$ 287,94
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05	421,70	R\$ 537,29	R\$ 26,86
2.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$ 927,71
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	0,26	2.800,50	R\$ 3.568,12	R\$ 927,71
3.0		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 7.059,16
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	178,00	19,74	R\$ 25,15	R\$ 4.476,70
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,02	336,69	R\$ 428,98	R\$ 2.582,46
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 18.131,72
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,80	31,22	R\$ 39,78	R\$ 18.131,72
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 629,52
5.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	516,00	0,96	R\$ 1,22	R\$ 629,52
TOTAL GERAL							R\$ 27.062,91

Douglas
IMPERIUM SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CNPJ: 27.945.089/0001-15
ADMINISTRADOR

IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO


Am
VDSON
VDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
PF: 017.434.203-90

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 27.945.089/0001-15

RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200

Email: imperiumservicos2018@hotmail.com




IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE MAPP 4177
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA/CE
DATA: 27/02/2020
BDI: 27,41%
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI. SEM BDI	VALOR UNI. COM BDI (27,41%)	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.333,88
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	152,65	R\$ 194,49	R\$ 2.333,88
TOTAL GERAL							R\$ 2.333,88

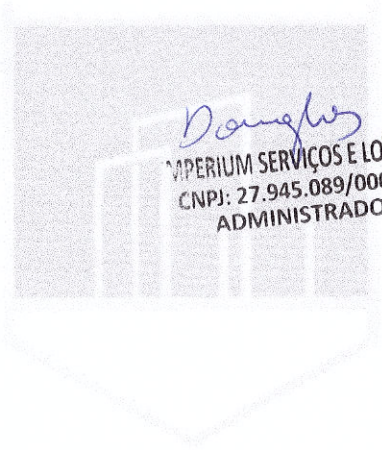

Douglas
IMPERIUM SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CNPJ: 27.945.089/0001-15
ADMINISTRADOR

IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
CNPJ: 0612820246
F: 017.434.203-90


[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 27.945.089/0001-15
RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200
Email: imperiumservicos2018@hotmail.com



IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	PREÇO	Total
I2543 SERVENTE	H	2,9300	12,8137	37,5441
				37,5441
Total Simples:				37,54
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				37,54

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	PREÇO	Total
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	67,6359	135,2719
I0758 NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,5359	2,1438
I0775 TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,3709	5,4834
				142,8991
Total Simples:				421,70
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				421,70

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	PREÇO	Total
I0037 AJUDANTE	H	4,0000	14,0844	56,3376
I2382 NIVELADOR	H	4,0000	20,8162	83,2648
I2445 TOPOGRAFO	H	5,0000	27,8390	139,1950
				278,7974

IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO

Douglas
IMPERIUM SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CNPJ: 27.945.089/0001-15
ADMINISTRADOR


[Signature]
ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
CNP: 0612820246
F: 017.434.203-90

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 27.945.089/0001-15

RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200

Email: imperiumservicos2018@hotmail.com



IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	PREÇO	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1500	17,2951	2,5943
I2543	SERVENTE	H	0,2500	12,8137	3,2034
* □ ◆ ◇ ● ● □					5,7977
MATERIAIS					
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	2,9100	2,9100
* □ ◆ ◇ ● ● □					2,9100
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,7830	0,9458
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.	M3	0,0150	33,9563	0,5093
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,7163	0,1375
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	277,5838	9,4378
* □ ◆ ◇ ● ● □					11,0304
Total Simples:					19,74
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					19,74

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	PREÇO	Total
I2543	SERVENTE	H	10,0000	12,8137	128,1370
* □ ◆ ◇ ● ● □					128,1370
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	49,4700	38,4877
I0280	BRITA	M3	0,9658	74,4475	71,9014
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4462	98,1640
* □ ◆ ◇ ● ● □					208,5531
Total Simples:					336,69
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					336,69

Douglas
IMPERIUM SERVIÇOS E LOCAÇÃO
CNPJ: 27.945.089/0001-15
ADMINISTRADOR

Waldson Soares Sousa
WALDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RP: 0612820246
F: 017.434.203-90

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME

CNPJ: 27.945.089/0001-15

RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200

Email: imperiumservicos2018@hotmail.com