

PROPOSTA DE PREÇO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº PMH – 060220 – TP02
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
DATA DE ABERTURA: 03/03/2020
HORÁRIO DE ABERTURA: 8h00m.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E NO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, CONFORME MAPP	R\$ 714.920,42


VALOR GLOVAL DA PROPOSTA R\$ 714.920,42 (SETECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E VINTE) DIAS.

DADOS DO PROPONENTE	
RAZÃO SOCIAL	JÁ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
ENDEREÇO:	Rua Júlio Azevedo Nº 1720, Sala 201, Coco
CIDADE:	FORTALEZA
CNPJ:	19.587.975/0001-96
CGF:	
FONE: (85) 9 9759-5976	EMAIL: ja.engenharia23@gmail.com

Fortaleza-Ce, 03 de MARÇO de 2020

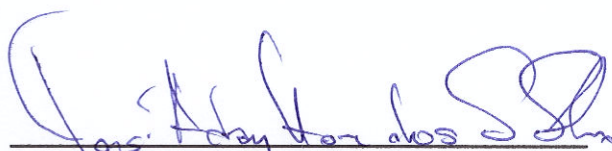

José Adaylton dos Santos Silva
CREA CE Nº 44727/D
ENGENHEIRO CIVIL-SOCIO(ADMINISTRADOR)

JA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 19.587.975/0001-96
Rua Júlio Azevedo Nº 1720, Sala 201, Coco - Fortaleza-CE
Contato (85) 9 9140-7559 / (85) 9 8806-6858
E-mail: ja.engenharia23@gmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
 LOCAL: SEDE E DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

DATA : 21/02/2020
 BDI : 27,41%
 L.S. Hora: 85,20%
 L.S. Mes: 48,69%

FONTE SBC 2020/02 - Fortaleza
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO
 SICRO NOVO 2019/07 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2019/12 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF. 02/2020
 12/2018
 03/2017
 01/2020
 01/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	152,12	41,70	193,82
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERÇA ATÉ 2V	SEINFRA	M3	130,65	38,71	10,61	49,32
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 8000 V2)	SEINFRA	+A	1,36	434,74	19,16	553,90
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)		VES	5,00	2.887,11	79,36	3.678,47
OBRAS DE DRENAGEM								
3.1	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.804,55	20,02	5,49	25,51
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	130,65	338,15	92,69	430,84
3.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	73,00	231,21	83,37	294,58
3.4	C0424	BOCA DE BUENRO SIMPLIS TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	5,00	1.272,38	348,76	1.821,14
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	12.081,38	31,51	8,54	40,15
SERVIÇOS DIVERSOS								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.435,55	0,96	0,26	1,22
VALOR TOTAL:								714.920,42

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 714.920,42 (SETECENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

FORTALEZA-CE, 03 DE MARÇO DE 2020

VALIDADE: 60 DIAS



Jose Adailton dos S. Silva
 JOSÉ ADAILTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - SOCIO
 CREA 44727-D

JA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 19.587.975/0001-96
 Rua Julio Azevedo Nº 1720, Sala 201, Coco - Fortaleza-CE
 Contato (85) 9 9140-7559 / (85) 9 8806-6858
 E-mail: ja.engenharia23@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA:	21/02/2020	L.S. Hora:	85,20%
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	BDI:	27,41%	L.S. Mês:	48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	FONTE:	SBC	VERSÃO:	2020/02 - Fortaleza
		SEINRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	REF.	02/2020
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO		12/2018
		SICRO	2019/07 COM DESONERAÇÃO		03/2017
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO		01/2020
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS		01/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.522,80	20,00 1.904,56	20,00 1.904,56	20,00 1.904,56	20,00 1.904,56	20,00 1.904,56	100,00 9.522,80
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.392,35	20,00 3.678,47	20,00 3.678,47	20,00 3.678,47	20,00 3.678,47	20,00 3.678,47	100,00 18.392,35
3	OBRAS DE DRENAGEM	185.504,36	20,00 37.100,87	20,00 37.100,87	20,00 37.100,87	20,00 37.100,87	20,00 37.100,88	100,00 185.504,36
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	485.067,41	20,00 97.013,48	20,00 97.013,48	20,00 97.013,48	20,00 97.013,48	20,00 97.013,49	100,00 485.067,41
5	SERVIÇOS DIVERSOS	16.433,50	20,00 3.385,76	20,00 3.385,76	20,00 3.385,76	20,00 3.385,76	20,00 3.385,75	100,00 16.433,50
		714.920,42	143.083,14	143.083,14	143.083,14	143.083,14	143.083,15	714.920,42
			143.083,14	286.166,28	429.249,42	572.332,56	715.415,71	

FORTALEZA-CE, 03 DE MARÇO DE 2020

JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
ENGENHEIRO CIVIL-SOCIO

CREA 44727-D



JUA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 19.587.975/0001-96
Rua Júlio Azevedo Nº 1720, Sala 201, Coco - Fortaleza-CE
Contato (85) 9 9140-7559 / (85) 9 8806-6858
E-mail: ja.engenharia23@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 21/02/2020	L.S. Hora: 85,20%																					
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	BDI : 27,41%	L.S. Mês: 48,69%																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTA</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/02 - Fortaleza</td> <td>02/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2019/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>		FONTA	VERSÃO	REF.	SBC	2020/02 - Fortaleza	02/2020	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2019/07 COM DESONERAÇÃO	01/2020	SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FONTA	VERSÃO	REF.																						
SBC	2020/02 - Fortaleza	02/2020																						
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018																						
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017																						
SICRO	2019/07 COM DESONERAÇÃO	01/2020																						
SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	01/2020																						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																								

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
MATERIAL		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,83	32,47
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,60	20,60
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,78	71,01
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,81	1,62
TOTAL MATERIAL:						125,70
VALOR SEM ENCARGOS:						139,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,15
VALOR COM ENCARGOS:						152,12
VALOR BDI (27.41%):						41,70
VALOR COM BDI:						193,82

1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,13	20,90
TOTAL MAO DE OBRA:						20,90
VALOR SEM ENCARGOS:						20,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,81
VALOR COM ENCARGOS:						38,71
VALOR BDI (27.41%):						10,61
VALOR COM BDI:						49,32

1.3. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	62,47	124,94
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,55	2,20
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,41	5,64
TOTAL EQUIPAMENTO:						132,78
MAO DE OBRA		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	7,84	31,36
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	11,59	46,35
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	15,50	77,48
TOTAL MAO DE OBRA:						155,19
VALOR SEM ENCARGOS:						287,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):						146,77
VALOR COM ENCARGOS:						434,74
VALOR BDI (27.41%):						119,16
VALOR COM BDI:						553,90


2.1. CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) (MÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	2.887,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.887,11
VALOR BDI (27.41%):	791,36
VALOR COM BDI:	3.678,47

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:						3,22
MATERIAL		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEI)	SEINFRA	M	1,00000000	2,88	2,88

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPRCAI	SEINFRA	M2	0,25000000	2,25
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,59
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	228,50
TOTAL MATERIAL:					2,88
TOTAL SERVIÇO:					8,74
VALOR SEM ENCARGOS:					14,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,18
VALOR COM ENCARGOS:					20,02
VALOR BDI (27.41%):					5,49
VALOR COM BDI:					25,51



3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:					71,33
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	38,09
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	71,16
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	96,80
TOTAL MATERIAL:					206,05
VALOR SEM ENCARGOS:					277,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):					60,77
VALOR COM ENCARGOS:					338,15
VALOR BDI (27.41%):					92,69
VALOR COM BDI:					430,84

3.3. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,05400000	4,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,18
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08000000	7,70
TOTAL MAO DE OBRA:					17,33
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	0,47
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,89000000	1,71
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	SEINFRA	M	1,02000000	192,20
TOTAL MATERIAL:					194,38
VALOR SEM ENCARGOS:					215,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):					15,32
VALOR COM ENCARGOS:					231,21
VALOR BDI (27.41%):					63,37
VALOR COM BDI:					294,58


3.4. C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	518,00
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA REFINADA, ESP. 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	306,71
TOTAL SERVIÇO:					824,71
VALOR SEM ENCARGOS:					824,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):					447,67
VALOR COM ENCARGOS:					1.272,38
VALOR BDI (27.41%):					348,76
VALOR COM BDI:					1.621,14

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	0,83
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,50
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	44,16	6,62
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,18	9,63
TOTAL MATERIAL:						16,25
VALOR SEM ENCARGOS:						24,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,59
VALOR COM ENCARGOS:						31,51
VALOR BDI (27.41%):						8,64
VALOR COM BDI:						40,15



5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (27.41%):						0,27
VALOR COM BDI:						1,26

FORTALEZA-CE, 03 DE MARÇO DE 2020

José Adailton dos S. Silva
 JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - SOCIO
 CREA 44727/D

JA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 19.587.975/0001-96
 Rua Júlio Azevedo Nº 1720, Sala 201, Coco - Fortaleza-CE
 Contato (85) 9 9140-7559 / (85) 9 8806-6858
 E-mail: ja.engenharia23@gmail.com

D

[Handwritten signatures and scribbles]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 21/02/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	BDI : 27,41%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	FONTE	VERSÃO
		SBC	2020/02 - Fortaleza
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		REF.	
			02/2020
			12/2018
			03/2017
			01/2020
			01/2020



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	7,8600
TOTAL		8,2600


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0100
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
TOTAL		5,6800

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	INSS	4,5000
TOTAL		10,1500

BDI = 27,41%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FORTALEZA-CE, 03 DE MARÇO DE 2020

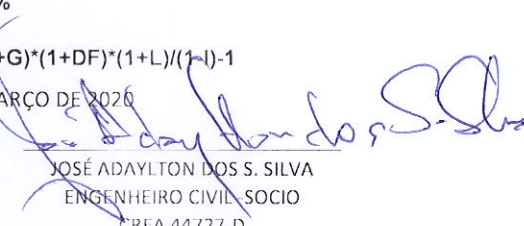

 JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL SOCIO
 CREA 44727-D

JA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 19.587.975/0001-96
 Rua Júlio Azevedo Nº 1720, Sala 201, Coco - Fortaleza-CE
 Contato (85) 9 9140-7559 / (85) 9 8806-6858
 E-mail: ja.engenharia23@gmail.com



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA: 21/02/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	BDI: 27,41%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	FONTE	VERSÃO
		SBC	2020/02 - Fortaleza
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			02/2020
			12/2018
			03/2017
			01/2020
			01/2020



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

FORTALEZA-CE, 03 DE MARÇO DE 2020

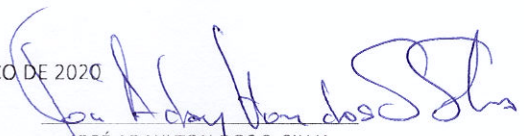
JOSÉ ADAYLTON DOS S. SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - SOCIO
CREA 44727-D

JA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 19.587.975/0001-96
Rua Júlio Avevedo Nº 1720, Sala 201, Coco - Fortaleza-CE
Contato (85) 9 9140-7559 / (85) 9 8806-6858
E-mail: ja.engenharia23@gmail.com

