



10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,5500	45,5125
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,0600	55,1650
					TOTAL Mão de Obra:	100,6775
					VALOR:	447,28

10.11. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)						
Material		SEINFRA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	422,6800	422,6800
					TOTAL Material:	422,6800
Mão de Obra		SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,3500	10,7450
					TOTAL Mão de Obra:	10,7450
					VALOR:	433,43

10.12. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)						
Material		SEINFRA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, l=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	150,1000	900,6000
0109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,10800000	66,6200	7,2616
1805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	0,5500	40,0950
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	183,0600	183,0600
17965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	203,4800	406,9600
					TOTAL Material:	1.437,9866
Mão de Obra		SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	9,00000000	20,5000	184,5000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	15,3500	76,7500




ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 43.570.564/0001-72
ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
CONTATO: (85) 99213-2114
EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

Serviço	FONTE	UNID	TOTAL Mão de Obra:	
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
C2781	SEINFRA	M3	8,04000000	53,7300
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m				
C2860	SEINFRA	M3	0,23000000	104,7700
LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA				
C2862	SEINFRA	M3	0,23000000	117,1600
LASTRO DE BRITA				
C2921	SEINFRA	M3	5,52000000	26,1000
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA				
C2593	SEINFRA	M	4,00000000	32,5100
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')				
			TOTAL Serviço:	787,1487
			VALOR:	2.556,40

Material	FONTE	UNID	TOTAL	
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10108	SEINFRA	M3	0,00050000	73,7500
AREIA GROSSA				
10805	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5500
CIMENTO PORTLAND				
11846	SEINFRA	M	1,00000000	191,5200
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S				
			TOTAL Material:	191,6394
Mão de Obra	FONTE	UNID	TOTAL	
	SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11530	SEINFRA	H	1,00000000	20,5000
MONTADOR				
12381	SEINFRA	H	0,25000000	20,5000
PEDREIRO				
12543	SEINFRA	H	0,35000000	15,3500
SERVENTE				
			TOTAL Mão de Obra:	36,8976
			VALOR:	222,64

Material	FONTE	UNID	TOTAL	
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10.14. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)				


 PLS Nº 9490
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - PI
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

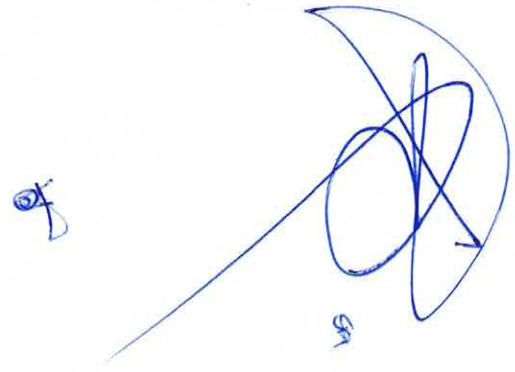



Material	SEINFRA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,00000000	633,3200	633,3200
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN	2,00000000	0,7100	1,4200
TOTAL Material:					634,7400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,40000000	16,5500	6,6200
12320	SEINFRA	H	0,40000000	20,0600	8,0240
TOTAL Mão de Obra:					14,6440
VALOR:					649,38

Material	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,03000000	16,1900	0,4857
TOTAL Material:					0,4857
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,80000000	16,5500	13,2400
12395	SEINFRA	H	1,50000000	20,5000	30,7500
TOTAL Mão de Obra:					43,9900
VALOR:					44,48

Material	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN	4,00000000	0,7100	2,8400
19150	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	0,03380000	44,7100	1,5112
TOTAL Material:					4,3512
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					44,48



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,3500	6,1400
				TOTAL Mão de Obra:		6,1400
				VALOR:		10,49

10.17. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Materiais	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,05250000	114,0500	5,9876
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01500000	24,6700	0,3701
18619	FITA DUPLA FACE AGRÍLICA	M	0,50000000	1,8000	0,9000
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01500000	48,3100	0,7247
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,02500000	0,7000	0,0175
18628	ORQUIMOL	L	0,00500000	11,9700	0,0599
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01950000	0,6100	0,0119
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,05250000	108,3200	5,6868
				TOTAL Material:	13,7685

Mão de obra

Mão de obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	0,02000000	27,0600	0,5412
11530	MONTADOR	H	0,05000000	20,5000	1,0250
11396	PINTOR	H	0,05000000	20,5000	1,0250
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,3500	2,3025
				TOTAL Mão de Obra:	4,8937
				VALOR:	18,65

11.1. C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

Materiais	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11071	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1/2"	M	1,10000000	2,7700	3,0470



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,5500	4,9650
12312 ELETRICISTA	H	20,5000	6,1500
TOTAL Mão de Obra:			11,1150
VALOR:			14,16

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,30000000	16,5500	4,9650
0,30000000	20,5000	6,1500
TOTAL Mão de Obra:		11,1150
VALOR:		14,16

11.2. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,4500	3,7950
TOTAL Material:			3,7950

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,5500	4,9650
12312 ELETRICISTA	H	20,5000	6,1500
TOTAL Mão de Obra:			11,1150
VALOR:			14,91

11.3. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Materiais	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	5,3800	5,9290
TOTAL Material:			5,9290

Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,5500	7,4475
12312 ELETRICISTA	H	20,5000	9,2250
TOTAL Mão de Obra:			16,6725
VALOR:			22,90





Handwritten signature and initials in blue ink.

11.4. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)						
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11069	M	7,1800	1,100000000	7,1800	7,9090	
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"				TOTAL Material:	7,9090	
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	H	16,5500	0,500000000	8,2750	8,2750	
12312	H	20,5000	0,500000000	10,2500	10,2500	
AJUDANTE DE ELETRICISTA				TOTAL Mão de Obra:	18,5250	
ELETRICISTA				VALOR:	26,43	

11.5. C2087 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CIBARRAMENTO (UN)						
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	UN	31,9700	1,000000000	31,9700	31,9700	
10184	UN	31,4500	1,000000000	31,4500	31,4500	
10195	UN	26,0000	1,000000000	26,0000	26,0000	
11754	UN	86,8400	1,000000000	86,8400	86,8400	
QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM				TOTAL Material:	176,2600	
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	H	18,5500	2,000000000	37,1000	37,1000	
12312	H	20,5000	2,000000000	41,0000	41,0000	
AJUDANTE DE ELETRICISTA				TOTAL Mão de Obra:	78,1000	
ELETRICISTA				VALOR:	250,36	

11.6. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
[Empty table body]						



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7300	1,7300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,5500	2,4825
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,5000	3,0750
					TOTAL Mão de Obra:	6,6876
					VALOR:	7,29

Handwritten signature and initials in blue ink.

11.7. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUITRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	48,7500	48,7500
					TOTAL Material:	48,7500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,5500	16,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,5000	20,5000
					TOTAL Mão de Obra:	37,0500
					VALOR:	85,80

11.6. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,9300	1,9686
					TOTAL Material:	1,9686
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,5500	1,8205
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,5000	2,2550
					TOTAL Mão de Obra:	4,0755



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



VALOR: 6,04

11.9. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	M	1,02000000	2,8400	2,8968
TOTAL Material:				2,8968
Mão de Obra				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,12000000	16,5500	1,9860
12312	H	0,12000000	20,5000	2,4600
TOTAL Mão de Obra:				4,4460
VALOR:				7,34

11.10. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	UN	1,00000000	9,3800	9,3800
TOTAL Material:				9,3800
Mão de Obra				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,30000000	16,5500	4,9650
12312	H	0,30000000	20,5000	6,1500
TOTAL Mão de Obra:				11,1150
VALOR:				20,50

11.11. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	UN	1,00000000	15,7200	15,7200
TOTAL Material:				15,7200



Handwritten signature and initials in blue ink.

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,300000000	16,5500	4,9650
12312 ELETRICISTA	H	0,300000000	20,5000	6,1500
TOTAL Mão de Obra:				11,1150
VALOR:				26,84

11.12. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,000000000	113,4600	113,4600
TOTAL Material:				113,4600
Mão de Obra				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037 AJUDANTE	H	0,600000000	16,5500	9,9300
12312 ELETRICISTA	H	0,600000000	20,5000	12,3000
TOTAL Mão de Obra:				22,2300
VALOR:				136,69

11.13. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1155 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,000000000	7,5000	7,5000
TOTAL Material:				7,5000
Mão de Obra				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,210000000	16,5500	3,4755
12312 ELETRICISTA	H	0,210000000	20,5000	4,3050
TOTAL Mão de Obra:				7,7805
VALOR:				15,28



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

11.14. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	UN	8,3100	8,3100
TOMADA 2 POLOS E TERRA			
TOTAL Material:			8,3100
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	16,5500	4,7965
AJUDANTE DE ELETRICISTA			
12312	H	20,5000	5,9450
ELETRICISTA			
TOTAL Mão de Obra:			10,7448
VALOR:			19,05

11.15. C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19412	UN	13,0200	13,0200
PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO			
12107	UN	8,3100	8,3100
TOMADA 2 POLOS E TERRA			
TOTAL Material:			21,3300
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	16,5500	12,4125
AJUDANTE DE ELETRICISTA			
12312	H	20,5000	15,3750
ELETRICISTA			
TOTAL Mão de Obra:			27,7875
VALOR:			49,12

11.16. C2298 - TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" (UN)

Material	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11921	UN	5,9200	5,9200
TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"			
TOTAL Material:			5,9200





Handwritten signature and initials in blue ink.

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	0,15000000	16,5500	2,4825
12312	H	0,15000000	20,5000	3,0750
TOTAL Mão de Obra:				5,5575
VALOR:				11,48

11.17. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	UN	1,00000000	39,7200	39,7200
TOTAL Material:				39,7200
Mão de Obra				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	H	0,50000000	16,5500	8,2750
12312	H	1,00000000	20,5000	20,5000
TOTAL Mão de Obra:				28,7750
VALOR:				68,50

11.18. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M (UN)				
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	M	3,00000000	17,9800	53,9400
10421	UN	1,00000000	50,9600	50,9600
10841	UN	1,00000000	2,5600	2,5600
11244	UN	1,00000000	64,1600	64,1600
TOTAL Material:				171,6200
Mão de Obra				
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	H	3,50000000	16,5500	57,9250
12312	H	1,50000000	20,5000	30,7500



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



TOTAL Mês de Obra:	89,8750
VALOR:	260,30

11.19. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	SEINFRA	UN	1,000000000	117,5500	117,5500
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					117,5500
TOTAL Material:					117,55
VALOR:					117,55

12.1. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,010600000	66,6200	0,7062
10208	SEINFRA	UN	1,000000000	162,1400	162,1400
10441	SEINFRA	KG	1,720000000	1,0900	1,8748
10805	SEINFRA	KG	1,720000000	0,5500	0,9460
11030	SEINFRA	UN	3,000000000	24,3500	73,0500
11154	SEINFRA	UN	1,000000000	51,8200	51,8200
11340	SEINFRA	UN	1,000000000	43,0100	43,0100
11590	SEINFRA	UN	8,000000000	0,2700	2,1600
11708	SEINFRA	UN	1,000000000	208,0400	208,0400
11724	SEINFRA	KG	0,250000000	15,3400	3,8350
11919	SEINFRA	UN	6,000000000	1,3600	8,1600
TOTAL Material:					555,7420
Mês de Obra					
10041	SEINFRA	H	3,750000000	16,5500	62,0625
AJUDANTE DE CARPINTEIRO					62,0625



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



	SEINFRA	H	3,75000000	20,5000	76,8750
10498	CARPINTEIRO				
12391	SEINFRA	H	1,40000000	20,5000	28,7000
12543	SEINFRA	H	1,40000000	15,3500	21,4900
TOTAL Mão de Obra:					189,1275
VALOR:					744,87

12.2. C2680 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113	SEINFRA	KG	3,10000000	1,2000	3,7200
12369	SEINFRA	M	4,00000000	11,7500	47,0000
11515	SEINFRA	KG	1,50000000	8,3000	12,4500
12259	SEINFRA	M2	1,00000000	232,4000	232,4000
TOTAL Material:					295,5700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA	H	1,50000000	16,5500	24,8250
11530	SEINFRA	H	2,50000000	20,5000	51,2500
TOTAL Mão de Obra:					76,0750
VALOR:					371,65

12.3. C1871 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (C.J)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	SEINFRA	UN	2,60000000	6,7100	17,4460
10494	SEINFRA	UN	1,30000000	4,3200	5,6160
10856	SEINFRA	UN	1,30000000	22,6000	29,3800
11034	SEINFRA	UN	2,60000000	34,7500	90,3500
11036	SEINFRA	UN	2,60000000	28,7000	74,6200



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	106,4700	138,4110
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	596,4800	1.550,8480
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,50000000	11,8700	30,8620
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,50000000	35,7000	92,8200
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	326,6900	1.605,3547
				TOTAL Material:		3.635,7077
					VALOR:	3.635,71

12.4. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80 X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01060000	66,6200	0,7062
10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000	162,1400	162,1400
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	1,0900	1,8748
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
11030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00000000	24,3500	73,0500
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00000000	51,8200	51,8200
11240	GUARNIÇÃO PERObA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000	43,0100	43,0100
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,00000000	208,0400	208,0400
11724	PREGO	KG	0,25000000	15,3400	3,8350
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEINTE/RODAPE	UN	6,00000000	1,3600	8,1600
				TOTAL Material:	555,7420
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	3,75000000	15,5500	62,0625
10498	CARPANTEIRO	H	3,75000000	20,5000	76,8750





12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,5000	28,7000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,3500	21,4900
				TOTAL Mão de Obra:		199,1275
				VALOR:		744,97

12.5. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	TOTAL
10109	M3	0,01060000	66,6200	0,7062		
10209	UN	1,00000000	162,1400	162,1400		
10441	KG	1,72000000	1,0800	1,8748		
10805	KG	1,72000000	0,5500	0,9460		
11031	UN	3,00000000	24,3500	73,0500		
11155	UN	1,00000000	45,4600	45,4600		
11240	UN	2,00000000	43,0100	86,0200		
11580	UN	8,00000000	0,2700	2,1600		
11708	UN	1,00000000	208,0400	208,0400		
11724	KG	0,20000000	15,3400	3,0680		
11919	UN	6,00000000	1,3600	8,1600		
				TOTAL Material:		991,5680
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	SEINFRA	H	3,75000000	16,5500	62,0625	
10498	SEINFRA	H	3,75000000	20,5000	76,8750	
12391	SEINFRA	H	1,40000000	20,5000	28,7000	
12543	SEINFRA	H	1,40000000	15,3500	21,4900	
				TOTAL Mão de Obra:		199,1275



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

VALOR: 780,69

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.6. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)				
10109	M3	0,01060000	66,6200	0,7062
10209	UN	1,00000000	162,1400	162,1400
10441	KG	1,72000000	1,0800	1,8748
10805	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
11031	UN	3,00000000	24,3500	73,0500
11155	UN	1,00000000	45,4000	45,4000
11240	UN	2,00000000	43,0100	86,0200
11560	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
11709	UN	1,00000000	276,0600	276,0600
11724	KG	0,20000000	15,3400	3,0680
11919	UN	6,00000000	1,3600	8,1600
TOTAL Material:				669,5860
12.7. C1987 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)				
Mão de obra				
10041	H	3,75000000	16,5500	62,0625
10498	H	3,75000000	20,5000	76,8750
12391	H	1,40000000	20,5000	28,7000
12543	H	1,40000000	15,3500	21,4900
TOTAL Mão de obra:				189,1275
VALOR:				849,71



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00290000	66,6200	0,1932
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,17000000	0,5500	0,6435
11702 PORTA DE ALUMINIO	M2	1,00000000	448,4800	448,4800
TOTAL Material:				448,3267
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,50000000	20,5000	30,7500
12543 SERVENTE	H	2,50000000	15,3500	38,3750
TOTAL Mão de Obra:				69,1250
VALOR:				518,45

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,00870000	66,6200	0,5462
10439 CAIXILHO DE FERRO CORRER	M2	1,00000000	217,6300	217,6300
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,73000000	1,0600	0,7957
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,67000000	0,5500	1,4685
TOTAL Material:				220,6404
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	4,00000000	20,5000	82,0000
12543 SERVENTE	H	2,00000000	15,3500	30,7000
TOTAL Mão de Obra:				112,7000
VALOR:				333,24

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12.9. C2884 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)				





12465	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,00000000	126,1100	126,1100
					TOTAL Material:	126,1100
					VALOR:	126,11

13.1. C2888 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	0,35000000	1,1400	0,3950
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	0,20000000	0,5400	0,1080
TOTAL Material:				0,5070
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	0,33000000	20,5000	6,7650
12543	SERVELENTE	0,15000000	15,3500	2,3025
TOTAL Mão de Obra:				9,0675
VALOR:				9,57

13.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	0,04000000	16,9700	0,6788
11100	ESMALTE SINTE TICO	0,16000000	24,6700	3,9472
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	0,13000000	12,5200	1,6276
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:				6,4696
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	0,35000000	16,5500	5,7925
12395	PINTOR	0,40000000	20,5000	8,2000
TOTAL Mão de Obra:				13,9925



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



VALOR: 20,46

14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)				
Mão de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	H	15,3500	10,7450	
SERVENTE				
				TOTAL Mão de Obra:
				10,7450
				VALOR:
				10,75

14

143



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE. M A P P - 4640.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%
DESCRIÇÃO:	T. P. N° PMH-251022-TP02	FONTE	MES
LOCAL:	SANTA TEREZA DO SILVINO	SEINFRA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	Contribuições PRÓPRIA	47,76%
			0,00%

CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,88%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO (%)						
CXXX1	DESCRIÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,88%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Null	%	1,000000000	21,21	21,21
					TOTAL Não Oficial:	21,21
					VALOR:	21,21





ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE. M A P - 4640.	DATA: 16/11/2022
DESCRICO: T. P. Nº PMH-251022-TP02	FONTE: SEINFRA
LOCAL: SANTA TEREZA DO SILVINO	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	PROPRIA: COMPRIÇÃO
	BDI: 26,37%
	HORA: 83,85%
	MES: 47,76%
	REF.: 05/2021
	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.222,73	100,00% 1.222,73			100,00% 1.222,73
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.680,00	25,33% 678,84	45,14% 1.209,75	29,53% 791,41	100,00% 2.680,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.349,39	100,00% 2.349,39			100,00% 2.349,39
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21.305,87	50,00% 10.652,95	50,00% 10.652,82		100,00% 21.305,87
5	PAREDES E PAINÉIS	13.719,61	50,00% 6.859,81	50,00% 6.859,80		100,00% 13.719,61
	COBERTURA	19.578,07		50,00% 9.789,04	50,00% 9.789,03	100,00% 19.578,07
	REVESTIMENTO PARA PAREDES	17.413,29		70,00% 12.189,32	30,00% 5.223,97	100,00% 17.413,29
8	REVESTIMENTO PARA TELHA	5.821,25		70,00% 4.074,87	30,00% 1.746,38	100,00% 5.821,25
9	PISO INTERNOS E EXTERNOS	14.821,64		80,00% 11.857,31	20,00% 2.964,33	100,00% 14.821,64
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO	19.335,18	10,00% 1.933,54	50,00% 9.667,62	40,00% 7.734,02	100,00% 19.335,18
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.073,76	20,00% 1.814,75	50,00% 4.536,88	30,00% 1.722,13	100,00% 9.073,76



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



		1.814,77	4.536,92	2.722,07	9.073,76
12	ESQUADRIAS	21.990,12		100,00%	100,00 %
				21.990,12	21.990,12
13	PINTURA	3.333,97		100,00%	100,00 %
				3.333,97	3.333,97
14	SERVIÇOS DIVERSOS	1.173,45		100,00%	100,00 %
				1.173,45	1.173,45
		153.818,33	70.837,55	57.468,75	153.818,33
			96.349,58	153.818,33	



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE, M A P P - 4640.

DESCRIÇÃO: T. P. Nº PMH-251022-TP02

LOCAL: SANTA TEREZA DO SILVINO

CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA

DATA: 16/11/2022

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

BDI: 26,37%

SEINFRA: 83,85%

HORA: 47,76%

DATA REF.: 05/2021

Composições: 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,10000000	0,50000000	0,40000000	1,00000000
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	1,255,97000000	313,99000000	1,569,96000000	1,569,96000000
10035	AGUARRAZ MINERAL	L		0,68000000	0,68000000	0,68000000
10037	AJUDANTE	H	2,70000000	2,88000000	1,38000000	6,96000000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	16,03000000	16,46000000	0,45000000	32,94000000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	32,12000000	86,24000000	91,62000000	209,98000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	22,27000000	55,68000000	33,41000000	111,36000000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	6,82000000	34,03000000	27,22000000	68,07000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,08000000	0,40000000	6,27000000	6,75000000
10101	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	1,73000000			1,73000000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	4,25000000	4,34000000	0,09000000	8,68000000
10108	AREIA GROSSA	M3	0,36000000	2,27000000	0,58000000	3,21000000
10109	AREIA MEDIA	M3	5,00000000	12,11000000	2,84000000	19,95000000
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG		2,48000000	2,48000000	2,48000000
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG		6,22000000	2,66000000	8,88000000
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	17,04000000	17,49000000	0,45000000	34,98000000
10157	AÇO CA-25	KG	12,60000000	12,60000000		25,20000000
10169	AÇO CA-60	KG	4,29000000	10,18000000	5,88000000	20,35000000
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	0,20000000	1,00000000	0,80000000	2,00000000
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000



[Handwritten signature]

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

10209	BATENTE DE PEREBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN				10,00000000	10,00000000	10,00000000
10280	BRITA	M3	0,38000000	4,94000000		1,34000000	1,34000000	6,56000000
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	UN				2,60000000	2,60000000	2,60000000
10338	CABO COBRE NU 25MM2	M	0,60000000	1,50000000		0,90000000	0,90000000	3,00000000
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	87,08000000	217,70000000		130,62000000	130,62000000	436,40000000
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	0,42000000	1,04000000		0,62000000	0,62000000	2,08000000
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M		181,13000000		181,13000000	181,13000000	362,26000000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	0,20000000	1,00000000		0,80000000	0,80000000	2,00000000
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	0,20000000	0,50000000		0,30000000	0,30000000	1,00000000
10439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	M2		8,60000000		8,60000000	8,60000000	8,60000000
10441	CAL HIDRATADA	KG	238,93000000	597,85000000		185,94000000	185,94000000	1,022,72000000
10484	CAPUCHINHO (1037)	UN				1,30000000	1,30000000	1,30000000
10488	CARPINTEIRO	H	44,93000000	87,82000000		91,62000000	91,62000000	224,37000000
10508	CERA	KG		8,97000000		2,24000000	2,24000000	11,21000000
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	5,38000000	5,38000000				10,76000000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,10000000	0,50000000		0,40000000	0,40000000	1,00000000
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	3,06000000					3,06000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,691,71000000	5,137,34000000		1,114,57000000	1,114,57000000	7,943,52000000
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	0,20000000	0,50000000		0,30000000	0,30000000	1,00000000
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1604)	UN				1,30000000	1,30000000	1,30000000
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	4,50000000	4,50000000				9,00000000
10987	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN		1,79000000		0,45000000	0,45000000	2,24000000
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	0,80000000	2,00000000		1,20000000	1,20000000	4,00000000
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	0,20000000	0,50000000		0,30000000	0,30000000	1,00000000
11030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN				6,00000000	6,00000000	6,00000000
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN				24,00000000	24,00000000	24,00000000
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN				2,60000000	2,60000000	2,60000000
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN				2,60000000	2,60000000	2,60000000
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,09000000	2,72000000		1,63000000	1,63000000	5,44000000
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	2,54000000	6,34000000		3,80000000	3,80000000	12,68000000





11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. 1/2"	M	11,11000000	27,76000000	16,66000000	55,53000000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. 3/4"	M	7,87000000	19,68000000	11,81000000	39,36000000
11081	ENGATE CROMADO	UN	0,70000000	3,50000000	2,80000000	7,00000000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	3,00000000	0,01000000	2,73000000	5,74000000
11101	ESMERIL N.36	UN		5,98000000	1,50000000	7,48000000
11102	ESMERIL N.60	UN		2,99000000	0,75000000	3,74000000
11145	EXTINTOR CO2 DE 8 KG	UN	0,10000000	0,50000000	0,40000000	1,00000000
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN		1,30000000	1,30000000	1,30000000
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN		2,00000000	2,00000000	2,00000000
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN		8,00000000	8,00000000	8,00000000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,59000000	2,98000000	2,39000000	5,86000000
11188	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L		2,21000000	2,21000000	2,21000000
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H		89,71000000	22,43000000	112,14000000
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN			18,00000000	18,00000000
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	2,40000000	6,00000000	3,60000000	12,00000000
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	0,20000000	1,00000000	0,80000000	2,00000000
11316	JUNTA PLÁSTICA 1' 27MM PARA PISOS	M		149,52000000	37,38000000	186,90000000
11328	LADRILHETA	H		33,85000000	14,50000000	48,35000000
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLLUNA	UN	0,50000000	2,50000000	2,00000000	5,00000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN		6,50000000	3,90000000	13,00000000
11360	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	KG			1,20000000	1,20000000
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	UN			2,60000000	2,60000000
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	H	0,57000000	2,83000000	4,26000000	7,66000000
11530	MONITADOR	UN	0,60000000	3,00000000	2,40000000	6,00000000
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN	1,40000000	7,00000000	5,60000000	14,00000000
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS. INCLUSIVE PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			80,00000000	80,00000000
11580	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN			1,76000000	1,76000000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3				3,52000000



Handwritten signature and initials in blue ink at the top of the page.

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



11605	PEDRISCO	M3	2,77000000	2,80000000	0,03000000	5,60000000
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	0,80000000	0,80000000	0,20000000	1,00000000
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	M	0,56000000	2,80000000	2,24000000	5,60000000
11661	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	45,94000000	28,98000000		74,92000000
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2			2,52000000	2,52000000
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN			3,00000000	3,00000000
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN			7,00000000	7,00000000
11724	PREGO	KG	1,04000000	6,21000000	8,31000000	15,56000000
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,45000000			0,45000000
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,22000000	2,22000000		4,44000000
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	0,20000000	0,50000000	2,60000000	2,60000000
11764	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X98MM	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M		181,13000000	181,13000000	362,26000000
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	28,48000000	28,48000000		56,96000000
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	0,30000000	1,50000000	1,20000000	3,00000000
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	0,50000000	2,50000000	2,00000000	5,00000000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,16000000	0,75000000	0,59000000	1,50000000
11916	TABUA DE 1" DE 3A, - L = 30cm	M	34,46000000	34,58000000	0,12000000	69,16000000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN			60,00000000	60,00000000
11921	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	0,60000000	1,50000000	0,90000000	3,00000000
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	0,20000000	1,00000000	0,80000000	2,00000000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	1,707,75000000	1,707,75000000	1,707,75000000	3,415,50000000
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	2,512,80000000	2,512,80000000		5,025,60000000
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	UN	70,56000000	352,80000000	282,24000000	705,60000000
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L		0,02000000	0,01000000	0,03000000
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	4,80000000	12,00000000	7,20000000	24,00000000
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	0,50000000	2,50000000	2,00000000	5,00000000
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN			2,60000000	2,60000000
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	2,82000000	14,13000000	11,31000000	28,26000000

[Handwritten signature]



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5668)	M	2,110000000	10,550000000	8,440000000	21,100000000
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	5,190000000	25,940000000	20,760000000	51,890000000
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	2,990000000	14,930000000	11,940000000	29,860000000
12223	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	M2	0,160000000	0,820000000	0,650000000	1,630000000
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			4,910000000	4,910000000
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			0,800000000	0,800000000
12264	VÁLVULA AMERICANA PIPA 3 1/2"	UN	0,300000000	1,500000000	1,200000000	3,000000000
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	0,500000000	2,500000000	2,000000000	5,000000000
12312	ELETRICISTA	H	23,290000000	58,230000000	34,840000000	116,460000000
12320	ENCANADOR	H	6,820000000	34,030000000	27,220000000	68,070000000
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,330000000	1,650000000	1,320000000	3,300000000
12353	HIDRACOR	KG			83,790000000	83,790000000
12368	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M			3,200000000	3,200000000
12381	PEDREIRO	H	119,200000000	404,320000000	200,740000000	724,260000000
12395	PINTOR	H	0,160000000	0,780000000	86,420000000	87,360000000
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	3,130000000	3,130000000		6,260000000
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,780000000			0,780000000
12485	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	M2			8,600000000	8,600000000
12487	PIA EM INOX G/1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	0,300000000	1,500000000	1,200000000	3,000000000
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	0,300000000	1,500000000	1,200000000	3,000000000
12510	ENCARRREGADO DE SERVIÇOS	H	282,810000000	0,010000000	0,010000000	0,020000000
12543	SERVENTE	H	8,410000000	634,870000000	355,810000000	1.273,290000000
12545	MOTORISTA DE GAMINHÃO	H	2,500000000	1,590000000		10,000000000
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	169,710000000	2,500000000		5,000000000
12701	DEPRECIACÃO	H	15,450000000	70,240000000	8,850000000	248,800000000
12702	JUROS	H	134,850000000	5,660000000	0,550000000	21,660000000
12703	MANUTENÇÃO	H	62,080000000	65,360000000	4,660000000	204,870000000
12706	OLEO DIESEL	L		21,650000000		83,730000000
12809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	H		47,850000000	11,960000000	59,810000000
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUITRÃO)	UN	0,200000000	0,500000000	0,300000000	1,000000000

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.850-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstitucoes@gmail.com




43

43

[Handwritten signature]

		UN	7,800000000	19,000000000	11,400000000	38,000000000
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	M2		40,470000000	17,340000000	57,810000000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	KG		284,340000000	126,140000000	420,480000000
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	M		66,830000000	66,830000000	137,660000000
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	KG	208,910000000	208,910000000		417,820000000
17952	AÇO CA-50/60	UN	0,600000000	3,000000000	2,400000000	6,000000000
17984	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, H=0,50M	UN	0,200000000	1,000000000	0,800000000	2,000000000
17985	TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	0,100000000	0,500000000	0,400000000	1,000000000
17986	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	M2	3,810000000	3,810000000		7,620000000
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2		55,200000000	23,660000000	78,860000000
18283	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000) OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	UN	0,200000000	0,500000000	0,300000000	1,000000000
18385	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN		1,000000000	0,600000000	2,000000000
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,050000000	0,250000000	0,200000000	0,500000000
18819	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M2	0,030000000	0,030000000	0,020000000	0,060000000
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16. ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	H	0,010000000	0,010000000	0,010000000	0,020000000
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	M2	0,010000000	0,010000000	0,010000000	0,020000000
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	UN	0,010000000	0,010000000	0,010000000	0,020000000
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	L				0,000000000
18628	ORÇUMOL	M2	0,010000000	0,030000000	0,020000000	0,060000000
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	UN	0,200000000	1,000000000	0,800000000	2,000000000
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN		0,020000000	0,010000000	0,030000000
19150	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN		0,500000000	0,300000000	1,000000000
19412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	UN	0,200000000	0,500000000	0,300000000	1,000000000

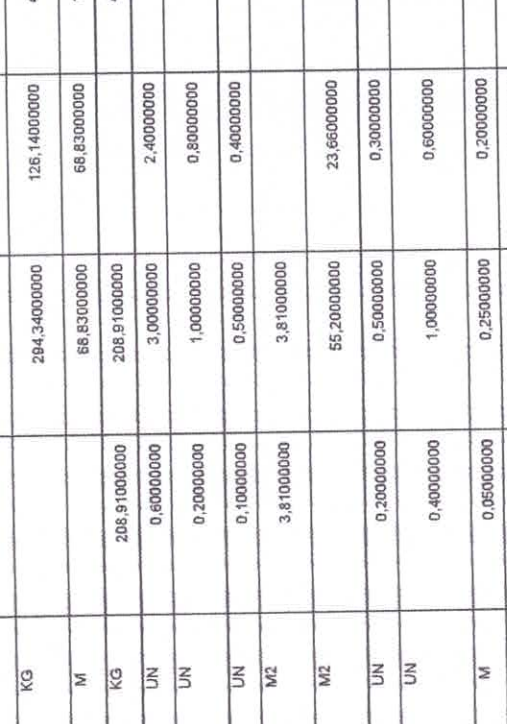
 [Handwritten signature and initials]





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE, M A P - 4640.	DATA :	16/11/2022	BDI :	26,37%
DESCRIÇÃO:	T. P. Nº PMH-251022-TP02	FONTE	027 1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
LOCAL:	SANTA TEREZA DO SILVINO	SEINFRA	PROPRIA	MES	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	Composição			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,74
	TOTAL	8,54

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.800-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



BDI = 26,37%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



45

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.800-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE, M A P - 4640.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%
DESCRIÇÃO:	T. P. N° PMH-251022-TP02	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SANTA TEREZA DO SILVINO	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	PROPRIA	0,00%
		FONTE	REF.
		SEINFRA	05/2021
		Composição	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A		0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	16,80	16,80
	TOTAL		
GRUPO B			
B		17,84	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Feriatos	0,87	0,67
B3	Auxílio - Enfermidade	10,80	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,06
B5	Licença PaternidadeE	0,72	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,55	0,00
B7	Dias de Chuvas		



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDERÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62 900-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

