

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11071 Material	SEINFRA	1,100000	2,72	2,99
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,100000	2,72	2,99
TOTAL Material:				2,99
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 Ajudante de Eletricista	SEINFRA	0,300000	16,77	5,03
TOTAL				5,03

11.1. C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

VALOR: 18,41
 VALOR SEM ENCARGOS: 15,36
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 3,05
 VALOR COM ENCARGOS: 18,41
 VALOR BDI (26,37%): 4,85
 VALOR COM BDI: 23,26
 QUANTIDADE: 1,00

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	0,020000	27,42	0,54
11530 MONTADOR	SEINFRA	0,050000	20,76	1,03
12395 PINTOR	SEINFRA	0,050000	20,76	1,03
12543 SERVENTE	SEINFRA	0,150000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:				4,93

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	0,052500	112,08	5,88
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	0,015000	24,24	0,36
18619 FITA DUPLA FACE ACRILICA	SEINFRA	0,500000	1,76	0,88
18626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	0,015000	47,48	0,71
18627 LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	0,025000	0,68	0,01
18628 ORQUIMOL	SEINFRA	0,005000	11,76	0,05
18625 TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	0,019500	0,60	0,01
18629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	0,052500	106,45	5,58
TOTAL Material:				13,48

17. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

VALOR: 10,46
 VALOR SEM ENCARGOS: 6,43
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 4,03
 VALOR COM ENCARGOS: 10,46
 VALOR BDI (26,37%): 2,75
 VALOR COM BDI: 13,21
 QUANTIDADE: 1,00

12543 SERVENTE MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	SEINFRA	0,400000	15,55	6,22
TOTAL Mão de Obra:				6,22



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 16/11/2022
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPF 4640	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS



VALOR: 22,69
 VALOR SEM ENCARGOS: 12,40
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 10,29
 VALOR COM ENCARGOS: 22,69
 VALOR BDI (26,37%): 5,98
 VALOR COM BDI: 28,67
 QUANTIDADE: 11,53

Mão de Obra	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,450000	16,77	7,54
	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,450000	20,76	9,34
TOTAL							16,88

Material	11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,100000	5,29	5,81
TOTAL							5,81

11.3. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

VALOR: 14,97
 VALOR SEM ENCARGOS: 8,11
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 6,86
 VALOR COM ENCARGOS: 14,97
 VALOR BDI (26,37%): 3,94
 VALOR COM BDI: 18,91
 QUANTIDADE: 35,78

Mão de Obra	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000	16,77	5,03
	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000	20,76	6,22
TOTAL							11,25

Material	11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,100000	3,39	3,72
TOTAL							3,72

11.2. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

VALOR: 14,24
 VALOR SEM ENCARGOS: 7,38
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 6,86
 VALOR COM ENCARGOS: 14,24
 VALOR BDI (26,37%): 3,75
 VALOR COM BDI: 17,99
 QUANTIDADE: 50,48

Mão de Obra	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,300000	20,76	6,22
TOTAL							11,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
 DATA: 16/11/2022

DESCRÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

PREFEITURA: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02

MODALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO:

Mão de Obra				
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE
1,69	1,69	1,000000	UN	SEINFRA
CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR				
16432				
TOTAL Material: 1,69				
Material				
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE
11.6. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)				

VALOR: 248,25

VALOR SEM ENCARGOS: 202,53

VALOR ENCARGOS (83,85%): 45,72

VALOR COM ENCARGOS: 248,25

VALOR BDI (26,37%): 65,46

VALOR COM BDI: 313,71

QUANTIDADE: 1,00

Mão de Obra				
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE
33,54	16,77	2,000000	H	SEINFRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA				
10042				
41,52	20,76	2,000000	H	SEINFRA
ELETRICISTA				
12312				
TOTAL Mão de Obra: 75,06				

Material				
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE
31,41	31,41	1,000000	UN	SEINFRA
BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO				
10193				
30,90	30,90	1,000000	UN	SEINFRA
BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO				
10194				
25,54	25,54	1,000000	UN	SEINFRA
BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO				
10195				
85,34	85,34	1,000000	UN	SEINFRA
QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM				
11754				
TOTAL Material: 173,19				
11.5. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)				

VALOR: 26,52

VALOR SEM ENCARGOS: 15,09

VALOR ENCARGOS (83,85%): 11,43

VALOR COM ENCARGOS: 26,52

VALOR BDI (26,37%): 6,99

VALOR COM BDI: 33,51

QUANTIDADE: 4,95

Mão de Obra				
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE
8,38	16,77	0,500000	H	SEINFRA
AJUDANTE DE ELETRICISTA				
10042				
10,38	20,76	0,500000	H	SEINFRA
ELETRICISTA				
12312				
TOTAL Mão de Obra: 18,76				

Material				
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE
7,76	7,06	1,100000	M	SEINFRA
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"				
11069				
TOTAL Material: 7,76				
11.4. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=40mm (1 1/4") (M)				



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


DATA: 16/11/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 4640

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS



VALOR: 6,05
 VALOR SEM ENCARGOS: 3,53
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 2,52
 VALOR COM ENCARGOS: 6,05
 VALOR BDI (26,37%): 1,59
 VALOR COM BDI: 7,64

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,110000	16,77	1,84
12312 ELETRICISTA	H	0,110000	20,76	2,28
TOTAL Mão de Obra:				4,12

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,020000	1,90	1,93
TOTAL Material:				1,93

11.8. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

VALOR: 85,43
 VALOR SEM ENCARGOS: 62,57
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 22,86
 VALOR COM ENCARGOS: 85,43
 VALOR BDI (26,37%): 22,52
 VALOR COM BDI: 107,95
 QUANTIDADE: 1,00

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,000000	16,77	16,77
12312 ELETRICISTA	H	1,000000	20,76	20,76
TOTAL Mão de Obra:				37,53

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTRÃO)	UN	1,000000	47,90	47,90
TOTAL Material:				47,90

11.7. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

VALOR: 7,31
 VALOR SEM ENCARGOS: 3,88
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 3,43
 VALOR COM ENCARGOS: 7,31
 VALOR BDI (26,37%): 1,92
 VALOR COM BDI: 9,23
 QUANTIDADE: 38,00

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,150000	16,77	2,51
12312 ELETRICISTA	H	0,150000	20,76	3,11
TOTAL Mão de Obra:				5,62



10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
 12312 ELETRICISTA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 16/11/2022
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	PREFEITURA:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02	construções
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO:

Mão de Obra	ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	12312 ELETRICISTA	H	0,300000	20,76	6,22
	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,300000	16,77	5,03
TOTAL					
TOTAL Material: 15,45					
15,45					

11.11. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

VALOR: 20,46

VALOR SEM ENCARGOS: 13,60

VALOR ENCARGOS (83,85%): 6,86

VALOR COM ENCARGOS: 20,46

VALOR BDI (26,37%): 5,39

VALOR COM BDI: 25,85

QUANTIDADE: 4,00

Mão de Obra	ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	12312 ELETRICISTA	H	0,300000	20,76	6,22
	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,300000	16,77	5,03
TOTAL					
TOTAL Material: 9,21					
9,21					

11.10. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

VALOR: 7,34

VALOR SEM ENCARGOS: 4,59

VALOR ENCARGOS (83,85%): 2,75

VALOR COM ENCARGOS: 7,34

VALOR BDI (26,37%): 1,93

VALOR COM BDI: 9,27

QUANTIDADE: 2,04

Mão de Obra	ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	12312 ELETRICISTA	H	0,120000	20,76	2,49
	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,120000	16,77	2,01
TOTAL					
TOTAL Material: 2,84					
2,84					

11.9. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

QUANTIDADE: 426,86



DATA: 16/11/2022	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRazo DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS	



VALOR: 15,24
 VALOR SEM ENCARGOS: 10,44
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 4,80
 VALOR COM ENCARGOS: 15,24
 VALOR BDI (26,37%): 4,01
 VALOR COM BDI: 19,25
 QUANTIDADE: 12,00

Mao de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,210000	16,77	3,52
12312 ELETRICISTA	H	0,210000	20,76	4,35
TOTAL Mão de Obra:				7,87

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.13. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)	UN	1,000000	7,37	7,37
TOTAL Material:				7,37

VALOR: 134,01
 VALOR SEM ENCARGOS: 120,29
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 13,72
 VALOR COM ENCARGOS: 134,01
 VALOR BDI (26,37%): 35,33
 VALOR COM BDI: 169,34
 QUANTIDADE: 1,00

Mao de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,600000	16,77	10,06
12312 ELETRICISTA	H	0,600000	20,76	12,45
TOTAL Mão de Obra:				22,51

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.12. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)	UN	1,000000	111,50	111,50
TOTAL Material:				111,50

VALOR: 26,70
 VALOR SEM ENCARGOS: 19,84
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 6,86
 VALOR COM ENCARGOS: 26,70
 VALOR BDI (26,37%): 7,04
 VALOR COM BDI: 33,74
 QUANTIDADE: 1,00

TOTAL Mão de Obra: 11,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 16/11/2022
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 4640	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11921 TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	1,000000	5,82	5,82
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,150000	16,77	2,51
12312 ELETRICISTA	H	0,150000	20,76	3,11
TOTAL				5,82

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.16. C2298 - TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" (UN)	UN	1,000000	5,82	5,82
TOTAL				5,82

VALOR: 49,09
 VALOR SEM ENCARGOS: 31,94
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 17,15
 VALOR COM ENCARGOS: 49,09
 VALOR BDI (26,37%): 12,94
 VALOR COM BDI: 62,03
 QUANTIDADE: 1,00

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	H	0,750000	20,76	15,57
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,750000	16,77	12,57
TOTAL				28,14

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19412 PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"x2" EM INOX OU LATÃO	UN	1,000000	12,79	12,79
12107 TOMADA 2 POLOS E TERRA	UN	1,000000	8,16	8,16
TOTAL				20,95

VALOR: 19,04
 VALOR SEM ENCARGOS: 12,40
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 6,64
 VALOR COM ENCARGOS: 19,04
 VALOR BDI (26,37%): 5,02
 VALOR COM BDI: 24,06
 QUANTIDADE: 23,00

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107 TOMADA 2 POLOS E TERRA	UN	1,000000	8,16	8,16
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,290000	16,77	4,86
12312 ELETRICISTA	H	0,290000	20,76	6,02
TOTAL				10,88

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.14. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)	UN	1,000000	8,16	8,16
TOTAL				8,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 16/11/2022
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPF 4640	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS



VALOR: 258,48
 VALOR SEM ENCARGOS: 203,47
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 55,01
 VALOR COM ENCARGOS: 258,48
 VALOR BDI (26,37%): 68,16

TOTAL Mão de Obra: 89,83

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,500000	16,77	58,69
ELETRICISTA	H	1,500000	20,76	31,14

TOTAL Material: 168,65

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CABO COBRE NU 25MM2	M	3,000000	17,67	53,01
CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,000000	50,08	50,08
CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,000000	2,51	2,51
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2,40M	UN	1,000000	63,05	63,05

11.18. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M (UN)

VALOR: 68,17
 VALOR SEM ENCARGOS: 50,49
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 17,68
 VALOR COM ENCARGOS: 68,17
 VALOR BDI (26,37%): 17,97
 VALOR COM BDI: 86,14
 QUANTIDADE: 13,00

TOTAL Mão de Obra: 29,14

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,500000	16,77	8,38
ELETRICISTA	H	1,000000	20,76	20,76

TOTAL Material: 39,03

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LUMINARIA FLUOR, 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,000000	39,03	39,03

17. C1640 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LAMPADA DE 20W (UN)

VALOR: 11,44
 VALOR SEM ENCARGOS: 8,01
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 3,43
 VALOR COM ENCARGOS: 11,44
 VALOR BDI (26,37%): 3,01
 VALOR COM BDI: 14,45
 QUANTIDADE: 3,00

TOTAL Mão de Obra: 5,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 16/11/2022
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	PREFEITURA:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02	PRazo DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS



VALOR: 737,56
 VALOR SEM ENCARGOS: 620,23
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 117,33
 VALOR COM ENCARGOS: 737,56
 VALOR BDI (26,37%): 194,49
 VALOR COM BDI: 932,05

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,750000	16,77	62,88
10498 CARPINTEIRO	H	3,750000	20,76	77,85
12391 PEDREIRO	H	1,400000	20,76	29,06
12543 SERVENTE	H	1,400000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra: 191,56				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,010600	65,47	0,69
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,000000	159,35	159,35
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,720000	1,06	1,82
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,54	0,92
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,000000	23,92	71,76
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,000000	50,92	50,92
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,000000	42,27	42,27
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,26	2,08
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,000000	204,45	204,45
11724 PREGO	KG	0,250000	15,07	3,76
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÊ	UN	6,000000	1,33	7,98
TOTAL Material: 546,00				

12.1. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

VALOR: 115,52
 VALOR SEM ENCARGOS: 115,52
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 115,52
 VALOR BDI (26,37%): 30,46
 VALOR COM BDI: 145,98
 QUANTIDADE: 2,00

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	1,000000	115,52	115,52
TOTAL 115,52				

11.19. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

VALOR COM BDI: 326,64
 QUANTIDADE: 1,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 16/11/2022
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
 DATA: 16/11/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS

DESCRIÇÃO:



QUANTIDADE: 1,00

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3,100000	1,18	3,65
12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	4,000000	11,54	46,16
11515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,500000	8,15	12,22
12259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,000000	228,39	228,39
TOTAL Material: 290,42				

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	1,500000	16,77	25,15
11530 ALCANTARADOR	H	2,500000	20,76	51,90
TOTAL Mão de Obra: 77,05				




VALOR: 367,47
 VALOR SEM ENCARGOS: 320,68
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 46,79
 VALOR COM ENCARGOS: 367,47
 VALOR BDI (26,37%): 96,90
 VALOR COM BDI: 464,37
 QUANTIDADE: 0,80

12.3. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2,10)m E=10mm (Cj)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	2,600000	6,59	17,13
10494 CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	1,300000	4,24	5,51
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	1,300000	22,21	28,87
11034 DOBRADICA INFERIOR (1103)	SEINFRA	2,600000	34,15	88,79
11036 DOBRADICA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	2,600000	28,20	73,32
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	1,300000	104,63	136,01
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	2,600000	586,20	1.524,12
11743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	2,600000	11,66	30,31
12160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	2,600000	35,08	91,20
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	4,914000	321,06	1.577,68
TOTAL Material: 3.572,94				

VALOR: 3.572,94
 VALOR SEM ENCARGOS: 3.572,94
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 3.572,94
 VALOR BDI (26,37%): 942,18
 VALOR COM BDI: 4.515,12
 QUANTIDADE: 1,00

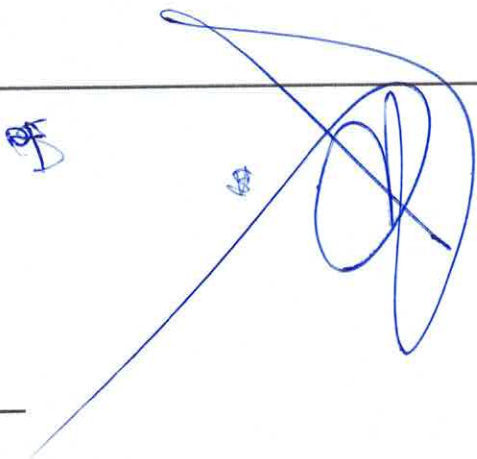

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	0,010600	65,47	0,69
10209	SEINFRA	1,000000	159,35	159,35
10441	SEINFRA	1,720000	1,06	1,82
10805	SEINFRA	1,720000	0,54	0,92
11031	SEINFRA	3,000000	23,92	71,76
11155	SEINFRA	1,000000	44,62	44,62
11240	SEINFRA	2,000000	42,27	84,54
11590	SEINFRA	8,000000	0,26	2,08
11708	SEINFRA	1,000000	204,45	204,45
11724	SEINFRA	0,200000	15,07	3,01

12.5. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

VALOR: 737,56

VALOR SEM ENCARGOS: 620,23

VALOR ENCARGOS (83,85%): 117,33

VALOR COM ENCARGOS: 737,56

VALOR BDI (26,37%): 194,49

VALOR COM BDI: 932,05

QUANTIDADE: 1,00

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	3,750000	16,77	62,88
10498	SEINFRA	3,750000	20,76	77,85
12391	SEINFRA	1,400000	20,76	29,06
12543	SEINFRA	1,400000	15,55	21,77




Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	0,010600	65,47	0,69
10209	SEINFRA	1,000000	159,35	159,35
10441	SEINFRA	1,720000	1,06	1,82
10805	SEINFRA	1,720000	0,54	0,92
11030	SEINFRA	3,000000	23,92	71,76
11154	SEINFRA	1,000000	50,92	50,92
11240	SEINFRA	1,000000	42,27	42,27
11590	SEINFRA	8,000000	0,26	2,08
11708	SEINFRA	1,000000	204,45	204,45
11724	SEINFRA	0,250000	15,07	3,76
11919	SEINFRA	6,000000	1,33	7,98

12.4. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 16/11/2022



DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPF 4640
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 16/11/2022

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS



11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

SEINFRA	UN	6,000000	1,33	7,98
TOTAL Material: 591,22				



10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,750000	16,77	62,88
10498	CARPINTEIRO	H	3,750000	20,76	77,85
12391	PEDREIRO	H	1,400000	20,76	29,06
12543	SERVEANTE	H	1,400000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra: 191,56					

VALOR: 772,78

VALOR SEM ENCARGOS: 655,45

VALOR ENCARGOS (83,85%): 117,33

VALOR COM ENCARGOS: 772,78

VALOR BDI (26,37%): 203,78

VALOR COM BDI: 976,56

QUANTIDADE: 1,00

12.6. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m (UN)

SEINFRA	M3	0,010600	65,47	0,69
SEINFRA	UN	1,000000	159,35	159,35
SEINFRA	KG	1,720000	1,06	1,82
SEINFRA	KG	1,720000	0,54	0,92
SEINFRA	UN	3,000000	23,92	71,76
SEINFRA	UN	1,000000	44,62	44,62
SEINFRA	UN	2,000000	42,27	84,54
SEINFRA	UN	8,000000	0,26	2,08
SEINFRA	UN	1,000000	271,30	271,30
SEINFRA	UN	0,200000	15,07	3,01
SEINFRA	KG	0,200000	1,33	7,98
TOTAL Material: 648,07				

Material

SEINFRA	H	3,750000	16,77	62,88
SEINFRA	H	3,750000	20,76	77,85
SEINFRA	H	1,400000	20,76	29,06
SEINFRA	H	1,400000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra: 191,56				

Mão de Obra

VALOR:	839,63
VALOR SEM ENCARGOS:	722,30
VALOR ENCARGOS (83,85%):	117,33
VALOR COM ENCARGOS:	839,63
VALOR BDI (26,37%):	221,41

DATA: 16/11/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPF 4640
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS



VALOR COM BDI: 1,061,04
QUANTIDADE: 7,00

12.7. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	0,18	M3	0,002900	65,47	0,18
CIMENTO PORTLAND	0,63	KG	1,170000	0,54	0,63
PORTA DE ALUMÍNIO	440,76	M2	1,000000	440,76	440,76
TOTAL Material:					441,57

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	31,14	H	1,500000	20,76	31,14
SERVEANTE	38,87	H	2,500000	15,55	38,87
TOTAL Mão de Obra:					70,01

VALOR: 511,58
VALOR SEM ENCARGOS: 467,66
VALOR ENCARGOS (83,85%): 43,92
VALOR COM ENCARGOS: 511,58
VALOR BDI (26,37%): 134,90
VALOR COM BDI: 646,48
QUANTIDADE: 2,52


12.8. C1518 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	0,63	M3	0,009700	65,47	0,63
CAIXILHO DE FERRO CORRER	213,88	M2	1,000000	213,88	213,88
CAIXILHO DE FERRO CORRER	0,77	KG	0,730000	1,06	0,77
CAL HIDRATADA	1,44	KG	2,670000	0,54	1,44
CIMENTO PORTLAND	10,805	KG	2,670000	0,54	1,44
TOTAL Material:					216,72

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	83,04	H	4,000000	20,76	83,04
SERVEANTE	31,10	H	2,000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra:					114,14

VALOR: 330,86
VALOR SEM ENCARGOS: 260,72
VALOR ENCARGOS (83,85%): 70,14
VALOR COM ENCARGOS: 330,86
VALOR BDI (26,37%): 87,24
VALOR COM BDI: 418,10
QUANTIDADE: 8,60

12.9. C2984 - VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)



VALOR: 20,49
 VALOR SEM ENCARGOS: 11,87

Mão de Obra	ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra	10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,350000	16,77	5,86
	12395 PINTOR	H	0,400000	20,76	8,30
TOTAL Mão de Obra:					14,16

Material	ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,040000	16,67	0,66
	11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,160000	24,24	3,87
	11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,130000	12,29	1,59
	11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400000	0,53	0,21
TOTAL Material:					6,33

13.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

VALOR: 9,66
 VALOR SEM ENCARGOS: 4,02
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 5,64
 VALOR COM ENCARGOS: 9,66
 VALOR BDI (28,37%): 2,54
 VALOR COM BDI: 12,20
 QUANTIDADE: 239,40

Mão de Obra	ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra	12395 PINTOR	H	0,330000	20,76	6,85
	12543 SERVENTE	H	0,150000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					9,18

Material	ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	12353 HIDRACOR	KG	0,350000	1,11	0,38
	11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,200000	0,53	0,10
TOTAL Material:					0,48



VALOR: 123,93
 VALOR SEM ENCARGOS: 123,93
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 123,93
 VALOR BDI (28,37%): 32,68
 VALOR COM BDI: 156,61
 QUANTIDADE: 8,60

Material	ITEM	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	12465 VIDRO EMPLASTADO OU MADELADO 3MM, COLOCADO	M2	1,000000	123,93	123,93
TOTAL Material:					123,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA: 16/11/2022
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02	PRazo DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS



LB Construções Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0815587682

VALOR: 10,88
 VALOR SEM ENCARGOS: 3,83
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 7,05
 VALOR COM ENCARGOS: 10,88
 VALOR BDI (26,37%): 2,86
 VALOR COM BDI: 13,74
 QUANTIDADE: 86,41

14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)	Mão de Obra	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
							0,700000	15,55	10,88
									10,88
									TOTAL Mão de Obra:

VALOR ENCARGOS (83,85%): 8,62
 VALOR COM ENCARGOS: 20,49
 VALOR BDI (26,37%): 5,40
 VALOR COM BDI: 25,89
 QUANTIDADE: 17,00



DATA:	16/11/2022
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 4640
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 4640 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PREZADO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS



12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)				
Material	12545	MÃO DE OBRA	SEINFRA	H
TOTAL	22,87	22,87	1,000000	22,87
TOTAL Mão de Obra:				

VALOR: 22,87
 VALOR SEM ENCARGOS: 9,89
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 12,98
 VALOR COM ENCARGOS: 22,87
 VALOR BDI (26,37%): 6,03
 VALOR COM BDI: 28,90
 QUANTIDADE: 1,00

10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHII) (H)				
Material	12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H
TOTAL	22,87	22,87	1,000000	22,87
TOTAL Material:				

VALOR: 43,74
 VALOR SEM ENCARGOS: 30,76
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 12,98
 VALOR COM ENCARGOS: 43,74
 VALOR BDI (26,37%): 11,53
 VALOR COM BDI: 55,27
 QUANTIDADE: 1,00

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)				
Material	12702	JUROS	SEINFRA	H
Material	12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H
Material	12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L
TOTAL	53,85	3,96	13,600000	3,96
TOTAL Material:				

VALOR: 53,85
 VALOR SEM ENCARGOS: 53,85
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 53,85
 VALOR BDI (26,37%): 14,20
 VALOR COM BDI: 68,05
 QUANTIDADE: 1,00

10690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)				
Material	TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID

22,87	VALOR:
9,89	VALOR SEM ENCARGOS:
12,98	VALOR ENCARGOS (83,85%):
22,87	VALOR COM ENCARGOS:
6,03	VALOR BDI (26,37%):
28,90	VALOR COM BDI:
1,00	QUANTIDADE:

22,87	TOTAL Mão de Obra:			
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO			
SEINFRA	H	1,000000	22,87	TOTAL
PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE	Mão de Obra
12734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)				

497,55	VALOR:
396,85	VALOR SEM ENCARGOS:
100,70	VALOR ENCARGOS (83,85%):
497,55	VALOR COM ENCARGOS:
131,20	VALOR BDI (26,37%):
628,75	VALOR COM BDI:
1,00	QUANTIDADE:

155,50	TOTAL Mão de Obra:					
12543	SERVENTE					
SEINFRA	H	10,000000	15,55	TOTAL		
PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE	Mão de Obra		
C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3 (M3)						
Material						
79,61	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000	65,47	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,216000	65,47	TOTAL
262,44	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,000000	0,54	TOTAL Material:
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,000000	0,54	TOTAL Material:
342,05	TOTAL Material:					

126,34	VALOR:
113,36	VALOR SEM ENCARGOS:
12,98	VALOR ENCARGOS (83,85%):
126,34	VALOR COM ENCARGOS:
33,31	VALOR BDI (26,37%):
159,65	VALOR COM BDI:
1,00	QUANTIDADE:

126,34	TOTAL Material:					
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3					
SEINFRA	H	1,000000	22,87	TOTAL		
PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE	Material		
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,000000	53,85	TOTAL
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	19,764700	19,17	TOTAL
12702	JUBOE	SEINFRA	H	1,756600	1,70	TOTAL
12703	MUNICIPAL DE HIDROLANDIA	SEINFRA	H	29,647100	28,75	TOTAL
12703	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	SEINFRA	H	29,647100	28,75	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	DATA: 16/11/2022
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS



VALOR: 18,73
 VALOR SEM ENCARGOS: 7,31
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 11,42
 VALOR COM ENCARGOS: 18,73
 VALOR BDI (26,37%): 4,93
 VALOR COM BDI: 23,66
 QUANTIDADE: 1,00

TOTAL Mão de Obra: 18,73

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)	H	1,000000	18,73	18,73
OPERADOR DE BETONEIRA 12548				

VALOR: 123,07
 VALOR SEM ENCARGOS: 110,09
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 12,98
 VALOR COM ENCARGOS: 123,07
 VALOR BDI (26,37%): 32,45
 VALOR COM BDI: 155,52
 QUANTIDADE: 1,00

TOTAL Material: 123,07

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO	H	1,000000	22,87	22,87
12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO	H	1,000000	53,85	53,85
12701 - DEPRECIAÇÃO	H	18,320900	0,97	17,77
12702 - JURROS	H	1,990100	0,97	1,93
12703 - MANUTENÇÃO	H	27,481300	0,97	26,65
10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)				

VALOR: 53,85
 VALOR SEM ENCARGOS: 53,85
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 53,85
 VALOR BDI (26,37%): 14,20
 VALOR COM BDI: 68,05
 QUANTIDADE: 1,00

TOTAL Material: 53,85

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDAUTO (H)	L	13,600000	3,96	53,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA				



DATA: 16/11/2022	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPF 4640	PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:	16/11/2022
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
PREFEITURA:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
MODALIDADE:	90 (NOVENTA) DIAS
PRazo DE EXECUÇÃO:	

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. 580L	H	1,000000	18,73	18,73
12701 DEPRECIACAO	H	2,265400	0,97	2,19
12702 JURORS	H	0,113000	0,97	0,10
12703 MANUTENCAO	H	1,192300	0,97	1,15
TOTAL Material:				22,17



VALOR: 22,17

VALOR SEM ENCARGOS: 10,75

VALOR ENCARGOS (83,85%): 11,42

VALOR COM ENCARGOS: 22,17

VALOR BDI (26,37%): 5,84

VALOR COM BDI: 28,01

QUANTIDADE: 1,00

C0840 - CONCRETO P/IBR,, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	22,17	15,82
TOTAL Equipamento:				15,82

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,887200	65,47	58,08
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	294,000000	0,54	158,76
11605 PEDRISCO	M3	0,836000	71,68	59,92
TOTAL Material:				276,76

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	6,000000	15,55	93,30
TOTAL Mão de Obra:				93,30

VALOR: 385,88

VALOR SEM ENCARGOS: 317,31

VALOR ENCARGOS (83,85%): 68,57

VALOR COM ENCARGOS: 385,88


VALOR BDI (26,37%): 101,75

VALOR COM BDI: 487,63

QUANTIDADE: 1,00

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	5,000000	20,76	103,80
12543 SERVENTE	H	8,000000	15,55	124,40
TOTAL Mão de Obra:				228,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 16/11/2022

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS



VALOR: 228,20
 VALOR SEM ENCARGOS: 85,14
 VALOR ENCARGOS (83,85%): 143,06
 VALOR COM ENCARGOS: 228,20
 VALOR BDI (26,37%): 60,17
 VALOR COM BDI: 288,37
 QUANTIDADE: 1,00

10733 - DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	H	0,791000	0,97	0,76
12702 JURROS	H	0,039500	0,97	0,03
12703 MANUTENÇÃO	H	0,416300	0,97	0,40
TOTAL Material: 1,19				

VALOR: 1,19
 VALOR SEM ENCARGOS: 1,19
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 1,19
 VALOR BDI (26,37%): 0,31
 VALOR COM BDI: 1,50
 QUANTIDADE: 1,00

10748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIÇÃO	H	0,542300	0,97	0,52
12702 JURROS	H	0,036100	0,97	0,03
12703 MANUTENÇÃO	H	0,285400	0,97	0,27
TOTAL Material: 0,82				

VALOR: 0,82
 VALOR SEM ENCARGOS: 0,82
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 0,82
 VALOR BDI (26,37%): 0,21
 VALOR COM BDI: 1,03
 QUANTIDADE: 1,00

LB Construções Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0615587682

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	1,216000	65,47	79,61
10441 CAL HIDRATADA	KG	182,000000	1,06	192,92
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	365,000000	0,54	197,10
TOTAL				

5

DATA: 16/11/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 4640
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS



Mão de Obra	12543	SERVENTE																		
TOTAL	155,50		15,55		10,000000	H	SEINFRA													

VALOR: 625,13

VALOR SEM ENCARGOS: 524,43

VALOR ENCARGOS (83,85%): 100,70

VALOR COM ENCARGOS: 625,13

VALOR BDI (26,37%): 164,84

VALOR COM BDI: 789,97

QUANTIDADE: 1,00

Mão de Obra	12543	SERVENTE																		
TOTAL	54,42		15,55		3,500000	H	SEINFRA													

VALOR: 54,42

VALOR SEM ENCARGOS: 19,18

VALOR ENCARGOS (83,85%): 35,24

VALOR COM ENCARGOS: 54,42

VALOR BDI (26,37%): 14,35

VALOR COM BDI: 68,77

QUANTIDADE: 1,00

Material	10108	AREIA GROSSA																		
TOTAL	83,34		72,47		1,150000	M3	SEINFRA													

Mão de Obra	12543	SERVENTE																		
TOTAL	20,21		15,55		1,300000	H	SEINFRA													

VALOR: 103,55

VALOR SEM ENCARGOS: 90,46

VALOR ENCARGOS (83,85%): 13,09

VALOR COM ENCARGOS: 103,55

VALOR BDI (26,37%): 27,30

VALOR COM BDI: 130,85

QUANTIDADE: 1,00

Material																				
TOTAL																				

DATA: 16/11/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 4640
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS



10260	BRITA	SEINFRA	M3	1,150000	73,90	84,98
TOTAL Material: 84,98						

Mão de Obra	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000	15,55	31,10
TOTAL							31,10
TOTAL Mão de Obra:							31,10



VALOR: 116,08

VALOR SEM ENCARGOS: 95,94

VALOR ENCARGOS (83,85%): 20,14

VALOR COM ENCARGOS: 116,08

VALOR BDI (26,37%): 30,61

VALOR COM BDI: 146,69

QUANTIDADE: 1,00

Mão de Obra	12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,700000	15,55	26,43
TOTAL							26,43
TOTAL Mão de Obra:							26,43

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

VALOR: 26,43

VALOR SEM ENCARGOS: 9,31

VALOR ENCARGOS (83,85%): 17,12

VALOR COM ENCARGOS: 26,43

VALOR BDI (26,37%): 6,96

VALOR COM BDI: 33,39

QUANTIDADE: 1,00

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,025000	43,80	1,09
	11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,040000	38,04	1,52
	12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,010000	10,51	10,61
TOTAL							13,22
TOTAL Material:							13,22

Mão de Obra	10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,520000	16,77	8,72
	12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,520000	20,31	10,56
TOTAL							19,28
TOTAL Mão de Obra:							19,28

VALOR: 32,50

VALOR SEM ENCARGOS: 20,84

VALOR ENCARGOS (83,85%): 11,66

VALOR COM ENCARGOS: 32,50

VALOR BDI (26,37%): 8,57

VALOR COM BDI: 41,07

LB Construções Eireli
Gustavo de Freitas Sales
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 14587682

LB CONSTRUÇÕES EIRELI
Leandro Barbosa Silva
CPF: 029.240.993-50

5

SM

LB Construções Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRÉD. 0815587692



QUANTIDADE: 1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES DATA: 16/11/2022		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPA 4640	
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS	

LB Construções Eire
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0615997582

LB CONSTRUÇÕES EIRE
 Leandro Barbosa Sales
 CPF: 029.840.913-71

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	963,70	963,70			963,70
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.144,00	543,08	967,80	633,12	2.144,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.870,16	1.870,16			1.870,16
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	16.763,03	8.381,52	8.381,51		16.763,03
5	PAREDES E PAINÉIS	10.829,62	5.414,81	5.414,81		10.829,62
6	COBERTURA	15.426,67	7.713,34	7.713,33		15.426,67
7	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	13.794,80	9.656,36	4.138,44		13.794,80
8	REVESTIMENTOS PARA TETOS	4.534,85	3.174,40	1.360,45		4.534,85
9	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	11.733,82	9.387,06	2.346,76		11.733,82
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS E COMBATE A INCENDIO	15.186,35	1.518,64	7.593,18	6.074,53	15.186,35
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.178,75	1.435,75	3.589,38	2.153,62	7.178,75
12	ESQUADRIAS	17.192,58			17.192,58	17.192,58
13	PINTURA	2.660,93			2.660,93	2.660,93
14	SERVIÇOS DIVERSOS	940,14			940,14	940,14
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	31.965,55	5.306,28	14.736,12	11.923,15	31.965,55
		153.184,95	25.433,94	70.613,96	57.137,05	153.184,95
			25.433,94			25.433,94

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 16/11/2022


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MATRIZ Nº 640

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02

FLS Nº 237

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



construtores

PRazo DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS

(Handwritten signature and scribbles)

LB Construções Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0815587682

LB CONSTRUÇÕES EIRELI
 Leandro Barbosa Silva
 CPF: 029.240.993-50

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1$
 BDI = 26,37%

I		TOTAL
III - IMPOSTOS		3,00
COFINS		2,00
ISS		0,65
PI S		4,50
CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		10,15

II - BENEFICIO		TOTAL
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,74
		8,54

I - DESPESAS INDIRETAS		TOTAL
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
		4,56

COD	DESCRIÇÃO
-----	-----------

COMPOSIÇÃO DO BDI	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 4640
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRazo DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS



LB Construções Eireli
 Gustavo de Freitas Sales
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 0615587682

LB CONSTRUÇÕES EIRELI
 Leandro Barbosa Silva
 CPF: 029.240.097

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%
 A + B + C + D

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferretos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

GRUPO A			
A1	INSS	0,00	1,50
A2	SESI	1,50	1,00
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 4640
PREFEITURA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS PMH-251022-TP02
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 (NOVENTA) DIAS



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 16/11/2022