



# CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

## CARTA-PROPOSTA

À  
Comissão Permanente de Licitações  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE



PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01

Prezado(a) Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento, viemos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

### 1.0 Identificação da Licitante:

Razão Social: **MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CNPJ: **31.018.907/0001-01**

Inscrição Municipal: **14271**

Endereço: **Avenida Luis Camelo Sobrinho, Nº 454, Centro, Hidrolândia-CE.**

Fone: **(88) 9.9654-4217**

E-mail: **construtoramouraorodrigues@gmail.com**

Banco **Bradesco**

Agência: **5391**

Conta Corrente: **6021-6**

### 2.0 Identificação do Representante Legal:

Nome Completo: **Rodrigo Mourão Rodrigues**

CPF: **007.011.153-78**

Fone: **(88) 9.9654-4217**

E-mail: **eng.rodrigomourao@gmail.com**

### 3.0 Objeto:

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158.**

### 4.0 Formação do Preço:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158.	R\$ 736.575,51

PREÇO GLOBAL: Setecentos e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Cinco reais e Cinquenta e Um centavos

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



# CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

## 5.0 Validade da Proposta:


O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

## 6.0 Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O Objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico-Financeiro, constante do Projeto Executivo.
- O Local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.

Hidrolândia-CE, 22 de Novembro de 2022.

Atenciosamente,

  
Rodrigo Mourão Rodrigues  
CPF: 007.011.153-78  
Sócio Administrador

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 31.018.907/0001-01  
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO  
HIDROLÂNDIA - CE  
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE  
 LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE. MAPP 1158 // PROCESSO. N.º. PMH-251022-TP01

DATA : 23/11/2022 BDI : 25,97%  
 FONTE VERBÃO HORA MES DATA REF.  
 SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	%	100,00	206,96	53,75	260,71	26.071,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	148,59	38,59	187,18	1.871,80
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	468,00	3,58	0,93	4,51	2.110,68
2.3	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	62.500,00	0,23	0,06	0,29	18.125,00
3		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA							
3.1	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	29.658,01	18,37	4,77	23,14	686.286,35
4		SERVIÇOS FINAIS							
4.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	468,00	3,58	0,93	4,51	2.110,68
						VALOR BDI TOTAL:			151.850,09
						VALOR BDI:			151.850,09
						VALOR ORÇAMENTO:			584.725,42
						VALOR TOTAL:			736.575,51

Setecentos e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Cinco reais e Cinquenta e Um Centavos



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 31.018.907/0001-01  
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454 - CENTRO  
 HIDROLÂNDIA-CE  
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA  
MOURÃO RODRIGUES

## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 23/11/2022	BDI : 25,97%			
LOCAL:	PERIMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082,10; 9512262,64) / FIM (393962,31; 9513355,12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158 // PROCESSO: N.º.: PMH-251022-TP01	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.071,00	3,54
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.107,48	3,00
3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA	686.286,35	93,17
4	SERVIÇOS FINAIS	2.110,68	0,29
VALOR BDI TOTAL:		151.850,09	100,00
VALOR BDI:		151.850,09	
VALOR ORÇAMENTO:		584.725,42	
VALOR TOTAL:		736.575,51	



Setecentos e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Cinco reais e Cinquenta e Um centavos



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA: 23/11/2022	BDI: 25,97%		
LOCAL:	PERIMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	FONTE SEINFRA	HORA	MES	REF.
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158 // PROCESSO: Nº.: PMH-251022-TP01	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021



## 1.1. CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,43649100	5.868,92	2.561,73
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,17998200	14.514,46	2.612,34
TOTAL Mão de Obra:						5.174,07
VALOR:						206,96
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (25,97%):						1.343,71
VALOR COM BDI:						260,71

## 2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8319	35,5285
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4577	24,4577
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3414	55,5363
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2090	2,2814
TOTAL Material:						117,8039
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98000000	15,5500	30,7890
TOTAL Mão de Obra:						30,7890
VALOR:						148,59
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (25,97%):						38,59
VALOR COM BDI:						187,18

## 2.2. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	286,0500	3,5756
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,5756
VALOR:						3,58
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR BDI (25,97%):						0,93
VALOR COM BDI:						4,51

## 2.3. C3161 - DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,5100	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00088183	234,4900	0,2068

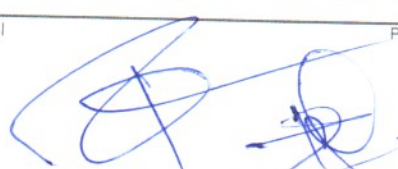



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 23/11/2022	BDI : 25,97%		
LOCAL:	PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	VERSÃO	HORA	MES	REF
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158 // PROCESSO: Nº.: PMH-251022-TP01	SEINFRA MUNICIPAL	027.1 COM DEDUÇÃO DE GERAÇÃO	83,85%	47,76%
		FLO Nº 4014			05/2021



TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,2068

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00174603	15,5500	0,0272
TOTAL Mão de Obra:						0,0272

VALOR:	0,23
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25,97%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,29

## 1. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00617647	47,0100	0,2904
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,08205882	154,2300	12,6559
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	85,4300	0,0168
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	276,6900	2,6584
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,5100	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	234,4900	2,2989
TOTAL Equipamento Custo Horário:						17,9204

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02911764	15,5500	0,4528
TOTAL Mão de Obra:						0,4528

VALOR:	18,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25,97%):	4,77
VALOR COM BDI:	23,14

## 4.1. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	286,0500	3,5756
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,5756


VALOR:	3,58
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25,97%):	0,93
VALOR COM BDI:	4,51



CONSTRUTORA  
MOURÃO RODRIGUES

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 23/11/2022	BDI : 25,97%			
LOCAL:	PERIMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158 // PROCESSO: Nº.: PMH-251022-TP01	SEINFRA	027	83,85%	47,76%	06/2021



### CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,43649100	5 868,92	2 561,73
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,17998200	14 514,46	2 612,34
TOTAL Mão de Obra:						5.174,07

VALOR:	206,96
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (25,97%):	1.343,71
VALOR COM BDI:	260,71



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE  
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082,10; 9512262,64) / FIM (393962,31; 9513355,12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE. MAPP 1158 // PROCESSO: N.º: PMH-251022-TP01

DATA : 23/11/2022  
VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO  
PONTE SEINFRA  
BDI : 25.97%  
HORA MES DATA REF.  
83,95% 47,76% 05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.071,00	27,44 % 7.153,88	24,09 % 6.280,50	24,09 % 6.280,50	24,38 % 6.356,12	100,00 % 26.071,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.107,48	100,00 % 22.107,48				100,00 % 22.107,48
3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA	686.286,35	25,00 % 171.571,59	25,00 % 171.571,59	25,00 % 171.571,59	25,00 % 171.571,58	100,00 % 686.286,35
4	SERVIÇOS FINAIS	2.110,68				100,00 % 2.110,68	100,00 % 2.110,68
		736.575,51	200.832,95 200.832,95	177.852,09 378.685,04	177.852,09 556.537,13	180.038,38 736.575,51	736.575,51



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 31.018.907/0001-01  
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO  
HIDROLÂNDIA-CE  
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

19





CONSTRUTORA  
MOURÃO RODRIGUES

## COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 23/11/2022	BDI : 25,97%			
LOCAL:	PERIMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158 // PROCESSO: N°. PMH-251022-TP01	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,64
TOTAL		7,04
<b>Impostos</b>		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15



BDI = 25,97%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 23/11/2022	BDI : 25,97%			
LOCAL:	PERIMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158 // PROCESSO: Nº. PMH-251022-TP01	SEMPRA	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,87	0,67
B5	Licença PaternidadeE	10,80	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	8,71	6,73
		0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85	3,75
C5	Indenização Adicional	3,90	3,01
		0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D