

# BRB

SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI ME  
CNPJ: 22.577.254/0001-00



## CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE  
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01

PREZADO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO,

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA ESCRITA, RELATIVA AO OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01, BEM COMO AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E AS CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS:

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

BRB SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

22.577.254/0001-00

RUA LEONARDO ARAÚJO, 1832, ANEXO B, BAIRRO PATRONATO, NOVA RUSSAS-CE

(88) 3672 1217 ou (85) 9 9948-9335

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA Nº 2917-3

CONTA CORRENTE Nº 254.000-2

EMAIL: [brbservicosecomercionr@gmail.com](mailto:brbservicosecomercionr@gmail.com)

2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O(A) SR(A). BRUNO GUSTAVO FERREIRA LIMA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2006009020195 E CPF Nº 033.450.373-60, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

3. OBJETO:

CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE PROPOSTA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.

4. FORMAÇÃO DE PREÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.	R\$ 417.728,94
VALOR GLOBAL R\$ 417.728,94 (QUATROCENTOS E DEZESETE MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).		

RUA LEONARDO ARAÚJO, 1832, ANEXO B  
PATRONATO  
NOVA RUSSAS-CE



# BRB

SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI ME  
CNPJ: 22.577.254/0001-00



5. VALIDADE DA PROPOSTA:

A PRESENTE PROPOSTA DE PREÇOS É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO

6. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
- O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONSTANTE DO PROJETO EXECUTIVO.

ATENCIOSAMENTE,

NOVA RUSSAS, 17 DE ABRIL DE 2023

BRUNO GUSTAVO FERREIRA LIMA

RG N° 2006009020195

CPF N° 033.450.373-60

PROPRIETÁRIO

FRANCISCO FLOR CÂNDIDO JUNIOR


CREA-CE N° 0617845298

CPF N° 057.811.463-18

ENGENHEIRO CIVIL


RUA LEONARDO ARAÚJO, 1832, ANEXO B  
PATRONATO  
NOVA RUSSAS-CE



 <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>													
OBRA:		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE					DATA:		17/04/2023		BDI:	26,75%	
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETANIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE					FONTE:		SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE					SINAPI:		2023/02	COM DESONERAÇÃO	B4-44%	47,48%	03/2023
							Composições		PRORRÁ	0,00%	0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$				
						SEM BDI	BDI	COM BDI					
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,47	40,52	191,99	<b>1.151,94</b>				
<b>2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>													
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	10.000,00	9,33	2,50	11,83	<b>118.300,00</b>				
<b>3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA</b>													
3.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	10.000,00	17,84	4,77	22,61	<b>226.100,00</b>				
3.2	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	180,00	60,08	16,07	76,15	<b>13.707,00</b>				
3.3	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	10.000,00	1,71	0,46	2,17	<b>21.700,00</b>				
3.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	1.000,00	17,33	4,64	21,97	<b>21.970,00</b>				
<b>4 LIMPEZA GERAL</b>													
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.000,00	1,17	0,31	1,48	<b>14.800,00</b>				
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>88.175,72</b>			
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>329.553,22</b>			
								<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>417.728,94</b>			

VALOR GLOBAL R\$ 417.728,94 (QUATROCENTOS E DEZESETE MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

NOVA RUSSAS – CE, 17 DE ABRIL DE 2023

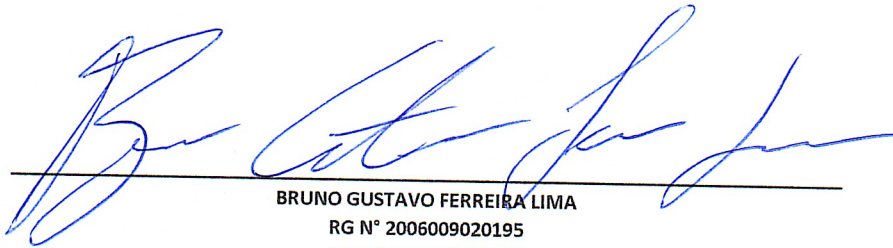

BRUNO GUSTAVO FERREIRA LIMA  
 RG Nº 2006009020195  
 CPF Nº 033.450.373-60  
 PROPRIETÁRIO




FRANCISCO FLOR CÂNDICO JUNIOR  
 CREA-CE Nº 0617845298  
 CPF Nº 057.811.463-18  
 ENGENHEIRO CIVIL

3/180



RUA LEONARDO ARAÚJO, 1832, ANEXO B  
 PATRONATO  
 NOVA RUSSAS-CE





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
<b>BRB</b> SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI ME CNPJ: 22.577.254/0001-00	OBRA:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE	DATA : 17/04/2023		BDI : 26,75%			
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023	
			Compartilhada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.151,94	100,00%					100,00' %'
			1.151,94					1.151,94
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	118.300,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
			23.660,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	118.300,00
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	283.477,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
			56.695,40	56.695,40	56.695,40	56.695,40	56.695,40	283.477,00
4	LIMPEZA GERAL	14.800,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'
			2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	14.800,00
		417.728,94	84.467,34	83.315,40	83.315,40	83.315,40	83.315,40	417.728,94
			84.467,34	167.782,74	251.098,14	334.413,54	417.728,94	417.728,94

**BRUNO GUSTAVO FERREIRA LIMA**  
RG N° 2006009020195  
CPF N° 033.450.373-60  
PROPRIETÁRIO

**FRANCISCO FLOR CÂNDIDO JUNIOR**  
CREA-CE N° 0617845298  
CPF N° 057.811.463-18  
ENGENHEIRO CIVIL

RUA LEONARDO ARAÚJO, 1832, ANEXO B  
PATRONATO  
NOVA RUSSAS-CE





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE	<b>DATA:</b> 17/04/2023	<b>BDI:</b> 26,76%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE	<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE	<b>SINAPI</b>	2023/02 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 03/2023
		<b>Composição</b>	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

#### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5900	36,3018
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9900	24,9900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,6100	56,7450
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>120,3678</b>
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>31,1000</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>151,47</b>

#### 2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>9,3300</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>9,33</b>

#### 3.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	60,8800	4,8704
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>4,8704</b>
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>12,9730</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>17,84</b>

#### 3.2. I1600 - PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,00000000	66,0600	66,0600
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>66,0600</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>60,08</b>

#### 3.3. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	42,1649	0,4638
					<b>TOTAL Equipamento Custo</b>	<b>0,4638</b>
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	15,5500	1,2440
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>1,2440</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>1,71</b>

#### 3.4. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

RUA LEONARDO ARAÚJO, 1832, ANEXO B  
PATRONATO  
NOVA RUSSAS-CE

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*