



# SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

*Te atendendo com qualidade e excelência.*

CNPJ: 27004063/0001-72



## PROPOSTA DE PREÇOS

Guaraciaba do Norte, 01 de fevereiro de 2024

À

Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
Comissão Permanente de Licitação.

**REF.: CONCORRÊNCIA N° PMH-221223-CP03**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE – CONFORME MAPP 5232**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA N° PMH-221223-CP03**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 2.470.936,55 (Dois Milhões Quatrocentos e Setenta Mil Novecentos e Trinta e Seis reais e Cinquenta e Cinco centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 180 (cento e oitenta) dias.

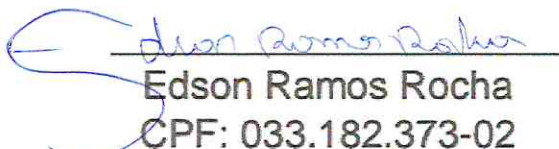
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr° EDSON RAMOS ROCHA**, portador do CPF nº: 033.182.373-02, como representante legal desta empresa.

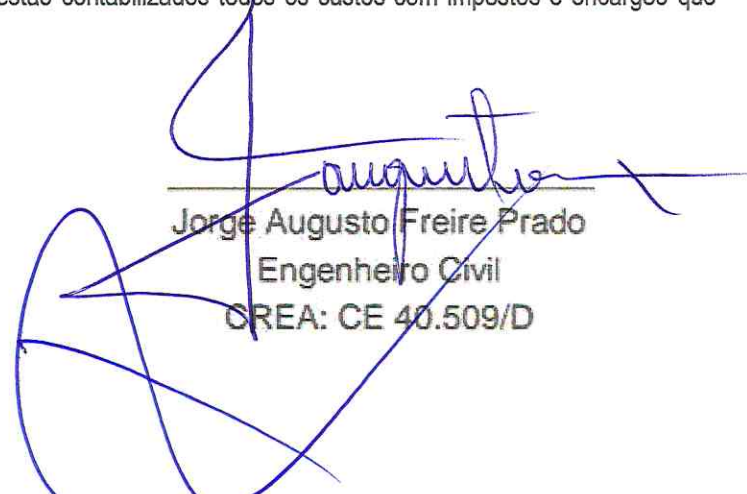
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta dias) corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que em nossa proposta já estão contabilizados todos os custos com impostos e encargos que venham a recair sobre o objeto licitado.

Atenciosamente,

  
Edson Ramos Rocha  
CPF: 033.182.373-02  
Sócio – Proprietário

  
Jorge Augusto Freire Prado  
Engenheiro Civil  
CREA: CE 40.509/D



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

**DESCRIÇÃO:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

**LOCAL:** SEDE - BETANIA - HIDROLÂNDIA-CE

**DATA:** 02/02/2024

**VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

**BDI:** 27,03%

**SEINFRA:** 028.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

**SEINFRA Composições:** 0,00%

**HORA:** 84,44%

**MES:** 47,48%

**Data Ref.:** 10/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1.1	COM-86026599	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MÊS	4,00	R\$ 18.939,12	R\$ 5.119,24	R\$ 24.058,36
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	22,44	R\$ 180,24	R\$ 48,72	R\$ 228,96
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1,280,00	R\$ 4,88	R\$ 1,32	R\$ 6,20
2.3	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	54.690,00	R\$ 0,27	R\$ 0,07	R\$ 18.594,60
2.4	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	12,58	R\$ 503,77	R\$ 136,17	R\$ 8.050,45
<b>3</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							
3.1	C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	SEINFRA	M3	37.398,04	R\$ 11,83	R\$ 3,20	R\$ 562.092,54
3.2	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	37.398,04	R\$ 4,73	R\$ 1,28	R\$ 224.762,22
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
4.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	26.152,00	R\$ 6,33	R\$ 1,71	R\$ 210.262,08
4.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 10,48	SEINFRA	T	49.688,80	R\$ 10,63	R\$ 2,87	R\$ 670.798,80
4.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	26.152,00	R\$ 4,73	R\$ 1,28	R\$ 157.173,52
<b>5</b>	<b>OBRAS DE ARTES CORRENTES</b>							
5.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	UN	38,00	R\$ 2.305,39	R\$ 623,15	R\$ 111.284,52
5.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	171,00	R\$ 762,12	R\$ 206,00	R\$ 165.548,52
5.3	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLIO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 3.619,01	R\$ 978,22	R\$ 45.972,30
5.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLIO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	45,00	R\$ 1.448,09	R\$ 391,42	R\$ 82.777,95
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
6.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	81,00	R\$ 635,24	R\$ 171,71	R\$ 806,95
								<b>R\$ 96.233,44</b>
								<b>R\$ 96.233,44</b>
								<b>R\$ 39.718,91</b>
								<b>R\$ 5.137,86</b>
								<b>R\$ 7.936,00</b>
								<b>R\$ 18.594,60</b>
								<b>R\$ 8.050,45</b>
								<b>R\$ 786.854,76</b>
								<b>R\$ 562.092,54</b>
								<b>R\$ 224.762,22</b>
								<b>R\$ 1.038.234,40</b>
								<b>R\$ 210.262,08</b>
								<b>R\$ 670.798,80</b>
								<b>R\$ 157.173,52</b>
								<b>R\$ 405.583,29</b>
								<b>R\$ 111.284,52</b>
								<b>R\$ 165.548,52</b>
								<b>R\$ 45.972,30</b>
								<b>R\$ 82.777,95</b>
								<b>R\$ 104.311,75</b>
								<b>R\$ 65.362,95</b>



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE					
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE					
<b>LOCAL:</b>	SEDE - BETANIA - HIDROLÂNDIA-CE					
	<b>DATA :</b>	02/02/2024	<b>BDI :</b>	27,03%		
	<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA</b>	84,44%
	<b>Composições</b>	PROPRIA			<b>MES</b>	10/2023
						0,00%
						0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.2	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	120,00	R\$ 203,45	R\$ 54,99	R\$ 31.012,80
6.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.280,00	R\$ 4,88	R\$ 1,32	R\$ 7.936,00
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>R\$ 525.644,42</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>R\$ 1.945.292,13</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>R\$ 2.470.936,55</b>

**Dois Milhões Quatrocentos e Setenta Mil Novecentos e Trinta e Seis reais e Cinquenta e Cinco centavos**





## RESUMO DO ORÇAMENTO


	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO COM REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-CE	<b>DATA : 02/02/2024</b>		<b>BDI : 27,03%</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO COM REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-CE	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE - BETANIA - HIDROLANDIA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 96.233,44	3,89%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.718,91	1,61%
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 786.854,76	31,84%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.038.234,40	42,02%
5	OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 405.583,29	16,41%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 104.311,75	4,22%
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>R\$ 525.644,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>R\$ 1.945.292,13</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>R\$ 2.470.936,55</b>	



Dois Milhões Quatrocentos e Setenta Mil Novecentos e Trinta e Seis reais e Cinquenta e Cinco centavos

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>DATA:</b> 02/02/2024	<b>BDI:</b> 27,03%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>SEINFRA</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE - BETANIA - HIDROLÂNDIA-CE	<b>VERSÃO</b>	<b>MES</b>

<b>SEINFRA</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
<b>Composição</b>	<b>PROPRIA</b>	0,00%	0,00%	



### 1.1. COM-86026599 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-48161783 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições	MÊS	1,00000000	R\$ 18.939,12	R\$ 18.939,12
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 18.939,12
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 18.939,12</b>

### 2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,3548	R\$ 39,1219
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,3285	R\$ 31,3285
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,8116	R\$ 71,1522
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,7134	R\$ 2,3570
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 143,9596

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,96520000	R\$ 18,4600	R\$ 36,2776
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					R\$ 36,2776
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 180,24</b>

### 2.2. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 390,5600	R\$ 4,8820
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					R\$ 4,8820
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 4,88</b>

### 2.3. C3161 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 91,5800	R\$ 0,0000
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00088183	R\$ 272,7800	R\$ 0,2405
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					R\$ 0,2405


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00173298	R\$ 18,4600	R\$ 0,0320
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					R\$ 0,0320
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,27</b>

### 2.4. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 78,1000	R\$ 156,2000
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1500	R\$ 4,6000



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>DATA:</b> 02/02/2024	<b>BDI:</b> 27,03%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE - BETANIA - HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			84,44%	47,46%
			<b>REF.</b>	10/2023
			<b>Composição</b>	0,00%
			PRÓPRIA	0,00%



I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2.2800	R\$ 9,1200
<b>TOTAL Equipamento-Custo Horário:</b>						R\$ 169,9200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,93040000	R\$ 19,1000	R\$ 75,0706
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,93040000	R\$ 26,4400	R\$ 103,9198
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,91300000	R\$ 31,5200	R\$ 154,8578
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 333,8482
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 503,77</b>

### 3.1. C3180 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M (M3)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00411765	R\$ 67,6700	R\$ 0,2786
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02529412	R\$ 206,7800	R\$ 5,2303
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	R\$ 104,5100	R\$ 0,0205
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	R\$ 322,3600	R\$ 3,0972
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 91,5800	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	R\$ 272,7800	R\$ 2,6743
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						R\$ 11,3009
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02890000	R\$ 18,4600	R\$ 0,5335
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 0,5335
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 11,83</b>

### 3.2. C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,2700	R\$ 0,0000
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	R\$ 210,1800	R\$ 1,8683
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	R\$ 80,3300	R\$ 0,2178
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	R\$ 224,5000	R\$ 0,3891
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 4,8100	R\$ 0,0036
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 6,7700	R\$ 0,0250
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 119,8500	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	R\$ 302,4800	R\$ 1,3444
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 36,5600	R\$ 0,0276
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 122,5700	R\$ 0,4521
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						R\$ 4,3279
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02183555	R\$ 18,4600	R\$ 0,4031
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 0,4031
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 4,73</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>DATA:</b> 02/02/2024	<b>BDI:</b> 27,03%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>SEINFRA</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE - BETANIA - HIDROLÂNDIA-CE	<b>VERSÃO</b>	<b>MES</b>

<b>SEINFRA</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
<b>Composição</b>	<b>PROPRIA</b>	0,00%	0,00%	



### 4.1. C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	R\$ 104,5100	R\$ 0,0205
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	R\$ 322,3600	R\$ 3,0972
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 91,5800	R\$ 0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	R\$ 272,7800	R\$ 2,6743
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 5,7920</b>

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02890000	R\$ 18,4600	R\$ 0,5335
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 0,5335</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 6,33</b>

### 4.2. C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) (T)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 67,6700	R\$ 0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 206,7800	R\$ 0,0000
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 0,0000</b>

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	1,29900000	R\$ 0,9827	R\$ 1,2765
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,89110000	R\$ 0,9827	R\$ 0,8757
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 2,1522</b>
<b>FÓRMULA:</b> Y = 0,89X + 1,30						
<b>DMT:</b>						<b>R\$ 10,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 10,63</b>

### 4.3. C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,2700	R\$ 0,0000
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	R\$ 210,1800	R\$ 1,8683
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00271111	R\$ 80,3300	R\$ 0,2178
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00173333	R\$ 224,5000	R\$ 0,3891
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 4,8100	R\$ 0,0036
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 6,7700	R\$ 0,0250
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 119,8500	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	R\$ 302,4800	R\$ 1,3444
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 36,5600	R\$ 0,0276
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 122,5700	R\$ 0,4521
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 4,3279</b>

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02183555	R\$ 18,4600	R\$ 0,4031



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO COM REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-CE	<b>DATA :</b> 02/02/2024	<b>BDI :</b> 27,03%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO COM REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-CE	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE - BETANIA - HIDROLANDIA-CE	Composição	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,4031
VALOR:	R\$ 4,73

### 5.1. C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	R\$ 427,8400	RS 1.453,3725
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	R\$ 68,3800	RS 852,0148
TOTAL Serviço:					RS 2.305,3873	
VALOR:					RS 2.305,39	

### 5.2. C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 411,7710	RS 411,7710
TOTAL Material:					RS 411,7710	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12282500	R\$ 24,1600	RS 2,9675
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49130000	R\$ 18,4600	RS 9,0694
TOTAL Mão de Obra:					RS 12,0369	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	R\$ 427,8400	RS 243,8688
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 446,5500	RS 17,8620
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 68,3800	RS 76,5856
TOTAL Serviço:					RS 338,3164	
VALOR:					RS 762,12	

### 5.3. C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,50200000	R\$ 427,8400	RS 2.353,9757
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	18,50000000	R\$ 68,3800	RS 1.265,0300
TOTAL Serviço:					RS 3.619,0057	
VALOR:					RS 3.619,01	

### 5.4. C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 411,7710	RS 823,5420
TOTAL Material:					RS 823,5420	



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>DATA:</b> 02/02/2024		<b>BDI:</b> 27,03%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE - BETANIA - HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24565000	R\$ 24,1600	R\$ 5,9349
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98260000	R\$ 18,4600	R\$ 18,1388
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 24,0737</b>

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,14100000	R\$ 427,8400	R\$ 488,1654
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 446,5500	R\$ 35,7240
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 68,3800	R\$ 76,5856
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 600,4750</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.448,09</b>
---------------	---------------------

### 6.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 82,1341	R\$ 57,3296
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 98,7614	R\$ 86,7125
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6977	R\$ 153,4940
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 297,5361</b>

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96520000	R\$ 24,1600	R\$ 47,4792
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,72160000	R\$ 18,4600	R\$ 290,2207
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 337,6999</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 635,24</b>
---------------	-------------------

### 6.2. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)


Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 120,7700	R\$ 54,3465
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 54,3465</b>

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 8,0876	R\$ 16,1752
I2515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	R\$ 342,4022	R\$ 6,5741
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 94,3195	R\$ 94,3195
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 117,0688</b>

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49130000	R\$ 24,1600	R\$ 11,8698
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98260000	R\$ 18,4600	R\$ 18,1388
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 30,0086</b>

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	R\$ 405,3100	R\$ 2,0266
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 2,0266</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>DATA : 02/02/2024</b>		<b>BDI : 27,03%</b>		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE - BETANIA - HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 203,45</b>
---------------	-------------------

### 6.3. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento	Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 390,5600	R\$ 4,8820
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 4,8820</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 4,88</b>
---------------	-----------------





## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		
<b>LOCAL:</b>	SEDE - BETÂNIA - HIDROLÂNDIA-CE		
<b>DATA:</b>	02/02/2024	<b>BDI:</b>	27,03%
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
<b>SEINFRA:</b>	Composições	<b>HORA:</b>	84,44% 47,48% 0,00% 0,00%
<b>Data Ref.:</b>	10/2023	<b>MES:</b>	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 96.233,44	15,80 % R\$ 15.204,88	16,42 % R\$ 15.801,53	16,42 % R\$ 15.801,53	16,42 % R\$ 15.801,53	18,64 % R\$ 17.937,91	16,30 % R\$ 15.686,06	100,00 % R\$ 96.233,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.718,91	100,00 % R\$ 39.718,91						100,00 % R\$ 39.718,91
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 786.854,76	15,00 % R\$ 118.028,21	17,50 % R\$ 137.699,58	17,50 % R\$ 137.699,58	17,50 % R\$ 137.699,58	17,50 % R\$ 137.699,58	15,00 % R\$ 118.028,23	100,00 % R\$ 786.854,76
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.038.234,40	15,00 % R\$ 155.735,16	17,50 % R\$ 181.691,02	17,50 % R\$ 181.691,02	17,50 % R\$ 181.691,02	17,50 % R\$ 181.691,02	15,00 % R\$ 155.735,16	100,00 % R\$ 1.038.234,40
5	OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 405.583,29	15,00 % R\$ 60.837,49	17,50 % R\$ 70.977,08	17,50 % R\$ 70.977,08	17,50 % R\$ 70.977,08	17,50 % R\$ 70.977,08	15,00 % R\$ 60.837,48	100,00 % R\$ 405.583,29
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 104.311,75					50,00 % R\$ 52.155,88	50,00 % R\$ 52.155,87	100,00 % R\$ 104.311,75
		R\$ 2.470.936,55	R\$ 389.524,65	R\$ 406.169,21	R\$ 406.169,21	R\$ 406.169,21	R\$ 460.461,47	R\$ 402.442,80	R\$ 2.470.936,55
			R\$ 389.524,65	R\$ 795.693,86	R\$ 1.201.863,07	R\$ 1.608.032,28	R\$ 2.068.493,75	R\$ 2.470.936,55	



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO COM REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-CE	DATA : 02/02/2024		BDI : 27,03%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
DESCRICOÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO COM REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-CE	Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	SEDE - BETANIA - HIDROLANDIA-CE				



COD	DESCRICOÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,68%</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,54%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,94%</b>

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>

BDI = 27,03%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO COM REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-CE	DATA : 02/02/2024		BDI : 27,03%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
DESCRICOÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO COM REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETANIA, NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA-CE	Composiçõe	PRÓPRIA DE HIDROLANDIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	SEDE - BETANIA - HIDROLANDIA-CE				



COD	DESCRICOÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriodos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**